
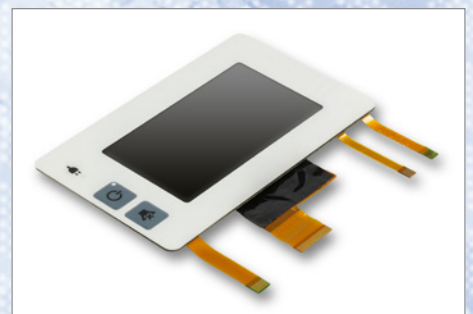


Nutzen Sie den **ixes Faktor** auch für unsere neuen Produktgruppen:

Kundenspezifischer kapazitiver Touch Screen


Ihre Vorteile und Möglichkeiten:

- MultiTouch Bedienung
- Größere Zoll-Einheiten möglich
- Sehr schnelles und präzises Ansprechverhalten
- Technologie erlaubt kundenspezifische Anpassungen
- Dünnere und leichtere Touch Screens
- Hohe Farbechtheit durch Weiß-Glas
- Bedienung mit Handschuh oder Stylos möglich

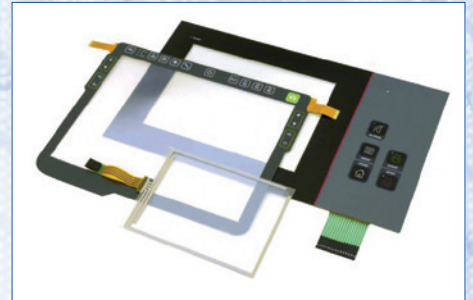

30 Jahre Erfahrung in der Produktion von Ein- und Ausgabegeräten.

Überzeugen Sie sich vom **ixes Faktor** und sichern Sie sich Ihr unverbindliches Spezialangebot.

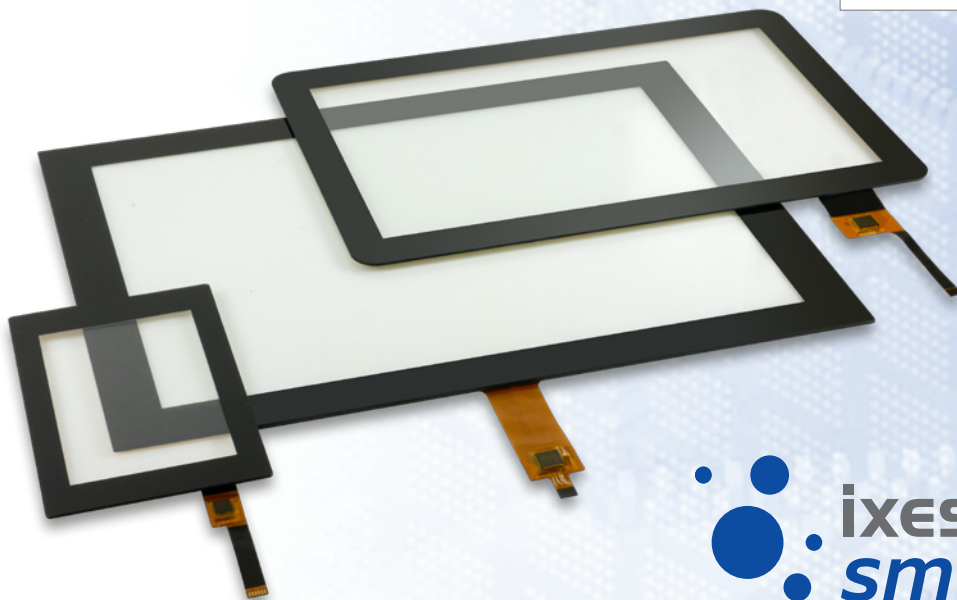


Technische Daten / Merkmale:

- Controller auf Kabelabgang
- Silbertechnologie des Sensors
- Standard Interface: USB, I²C, SPI
- Aufbau: G+F, G+F+F, GF2, P+G
(F = Film / G= Glas / I = Icon / P = PMMA)
- MultiTouch Bedienung (Slide-Effekt)
- Größen: 1,8 bis 40,0 Zoll
- Glasstärken: 0,7 mm bis 5,0 mm
- Temperaturbereiche - 40° C bis + 80°
- Vergoldete Kontakte am Flexkabel
- Oberflächen: entspiegelt, glänzend, leicht entspiegelt
- Glasvarianten: Asahi, Gorilla etc.
- SensorFilm-Dicke 0,188 mm
- Individuelle Bedruckung oder Fräsung des Dekorglases
- Oberflächenhärte ≥ 3H bis 5H
- Betätigungsdauer ≥ 10 Mio. bei 5 und 8 Draht Technologie
- Starke chemische Resistenz gegen viele Säuren und Laugen
- Leichte Reinigung
- Optical Bonding mit Display
- Stark reduzierter EMI-Schutz

Anwendungsbereiche:

Industrie, Militär, Medizin, Haussicherheit, Automation etc.

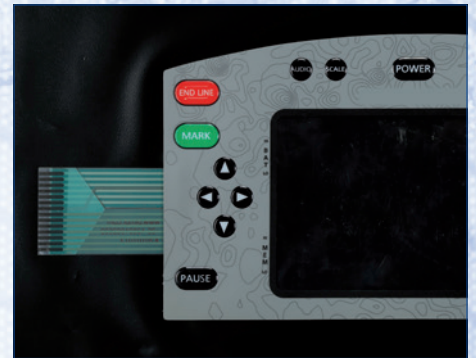

ixes AG – smarttouch

Am Siebenstein 5
D-63303 Dreieich

Telefon: +49 (0) 6103-80445-0
Fax: +49 (0) 6103-80445-55

E-Mail: smarttouch@ixes.com
www.ixes-smarttouch.com