

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕДУКТОРЫ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ:

Цилиндрические редуктора	Типоразмеры	Передаточное число i	Передаваемый крутящий момент, Нм
H1 одно ступенчатые	от 3 до 19	1,25...5,6	2 300...174 000
H2 двух ступенчатые	от 4 до 26	6,3...28	6 300...880 000
H3 трехступенчатые	от 5 до 26	22,4...112	11 600...900 000
H4 четырех ступенчатые	от 7 до 26	100...450	21 700...900 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРО-КОНИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ:

Цилиндро-конические редуктора	Типоразмеры	Передаточное число i	Передаваемый крутящий момент, Нм
B2 двух ступенчатые	от 4 до 18	5...14	6 100...230 000
B3 трех ступенчатые	от 4 до 26	12,5...90	6 700...900 000
B4 четырех ступенчатые	от 5 до 26	80...400	11 600...900 000

Выходной вал может быть **S**–сплошной вал, **H**–полый вал, **D**–полый вал со стяжной муфтой, **K**–полый шлицевой вал, **F**–фланцевый вал

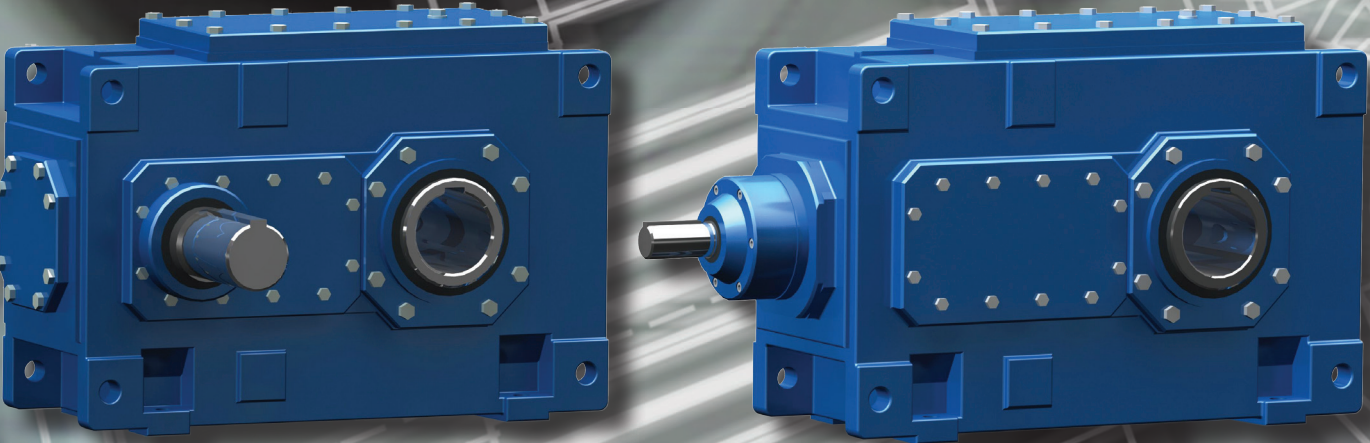

Модель R-серия

Размер

17...167

Передаточное число


1,4...250

Мощность

0,12...160 кВт

Крутящий момент

до 18000 Нм

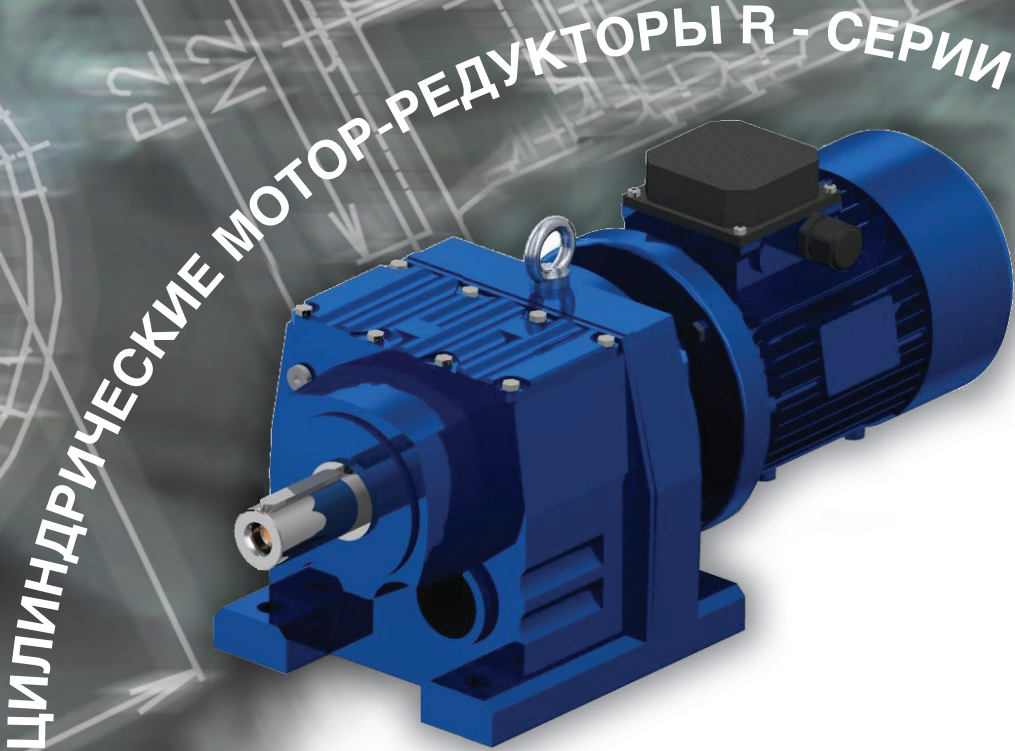

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ R - СЕРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения.....	2
2. Идентификационная маркировка	3
3. Технические характеристики RC/RCF	7
4. Технические характеристики RCX/RCXF	50
5. Габаритные и присоединительные размеры RC/RCF	59
6. Габаритные и присоединительные размеры RCX/RCXF	61
7. Габаритные размеры мотор-редуктора серии R.....	62
8. Габаритные размеры моторного фланца IEC для стандартных электродвигателей	64

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Цилиндрические одно и двухступенчатые мотор-редукторы RCX/RCXF и RC/RCF являются электромеханическим приводом общепромышленного применения.

Мотор-редукторы R-серии разработаны для монтажа на лапах –RC и фланце – RCF. Крутящий момент варьируется от 2 до 18000Нм, передаточные числа – от 1,4 до 250, мощность – от 0,12 до 160кВт.

Благодаря унифицированным присоединительным размерам могут служить аналогами мотор-редукторов других фирм (TOS ZNOJMO, VARVEL, NORD, MOTOVARIO, SITI).

Таблица взаимозаменяемости соосно-цилиндрических редукторов

Диаметр выходного вала D, мм	RC - серия	TR, TRC	VARMEC	SITI	BONFIGLIOLI	MOTOVARIO	SEW- EURODRIVE	NORD	VARVEL Италия	TOS ZNOJMO Чехия
20	RC17	TRC01	RCV202. 203A	MNHL 20/2	C11	CHA 42	R 07, R 17	SK02, SK03	RD12/13	MTC...A 22/23
25	RC37	TRC02	RCV252. 253A	MNHL 25/2/3	C21	CH 030	R 27, R 37	SK12, SK13	RD22/23	MTC...A 32/33
30	RC47	TRC03	RCV302. 303A	MNHL 30/2/3	C31	CH 040	R47	SK22, SK23	RD32/33	-
35	RC57, RC67	TR 68	RCV352. 353	MNHL 35/2/3	C35	CH 050	R 57, R 67	-	RD42/43	MTC...A 42/43
40	RC77	TR 78	RCV452. 453	MNHL 40/2/3	C51	CH 060	R 77	SK32, SK33	RD52/53	MTC...A 52/53
50	RC87	TR 88	RCV552. 553	MNHL 50/2/3	C61	CH 080	R 87	SK52 D=55мм	RD62/63	MTC...A 62/63
60	RC97	TR 98	RCV582. 583	MNHL 60/2/3	C70	CH 100	R 97	SK62 D=65мм	-	MTC...A 72/73
70	RC107	TR108	RCV602. 603	MNHL 70/2/3	C80 (D=80мм)	CH 125	R 107	SK72 D=75мм	-	MTC...A 82/83
90	RC137	TR138	-	MNHL 90/2/3	C90	CH 140	R 137	SK82, SK83	-	-
110	RC147	TR148	-	MNHL 100/2/3	C100 (D=100мм)	-	R 147	SK92, SK93	-	-

Цилиндрический мотор-редуктор предназначен для продолжительного режима работы (8-24 ч/сут.) от сети переменного тока 50 или 60Гц напряжением 220В, 380В или 660В в следующих условиях:

- нагрузка постоянная или переменная (в пределах номинального крутящего момента) одного направления или реверсивная;
- высота над уровнем моря — до 1000 м;
- внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³

- климатическое исполнение У — умеренный климат, категория размещения: 3 — эксплуатация в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, и категория размещения 2 - эксплуатация под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от -10°C до +40°C.

2. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА:

RC-47-15,3 -91,3 -2,2-M1

RC – цилиндрический двухступенчатый мотор-редуктор

47 - типоразмер мотор-редуктора


15,3 - передаточное отношение

91,3 – частота вращения выходного вала мотор-редуктора, [об/мин]

2,2 - мощность электродвигателя [кВт]

M1 - вариант исполнения/способ монтажа мотор-редуктора

Схемы монтажа мотор-редуктора

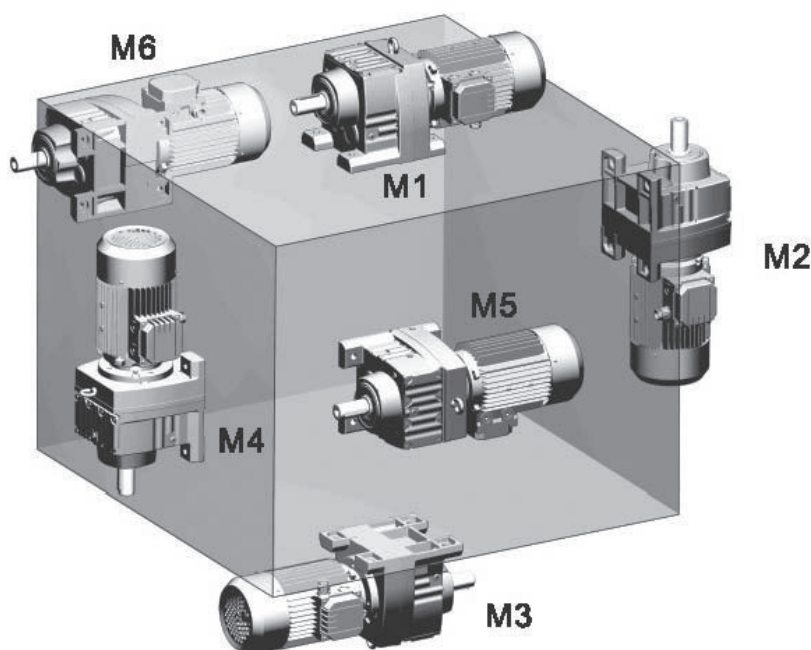


Максимальный крутящий момент.

Типоразмер RC/RCF	17	27	37	47	57	67
Крутящий момент, Нм	82	128	205	300	465	505

Типоразмер RC/RCF	77	87	97	107	137	147	167
Крутящий момент, Нм	685	1290	2430	3508	6600	10800	18000

Схема мотор-редуктора без моторного фланца RC/RCF

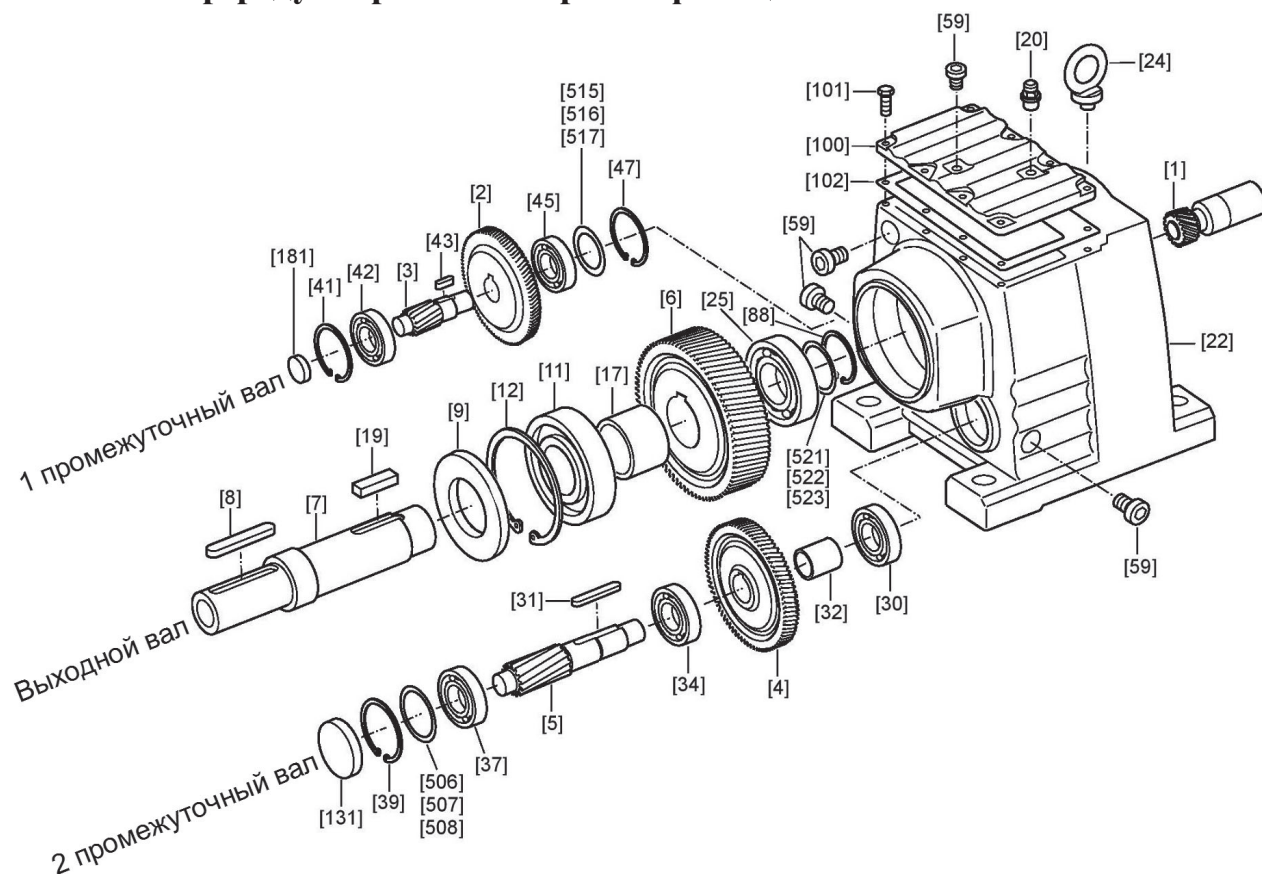

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| [1] Шестерня малая | [19] Шпонка призматическая | [42] Подшипник качения | [507] Шайба установочная |
| [2] Шестерня | [20] Клапан воздушный | [43] Шпонка призматическая | [508] Шайба установочная |
| [3] Вал-шестерня | [22] Корпус редуктора | [45] Подшипник качения | [515] Шайба установочная |
| [4] Шестерня | [24] Рым-болт | [47] Кольцо стопорное | [516] Шайба установочная |
| [5] Вал-шестерня | [25] Подшипник качения | [59] Пробка резьбовая | [517] Шайба установочная |
| [6] Шестерня | [30] Подшипник качения | [88] Кольцо стопорное | [521] Шайба установочная |
| [7] Вал выходной | [31] Шпонка призматическая | [100] Крышка редуктора | [522] Шайба установочная |
| [8] Шпонка призматическая | [32] Втулка распорная | [101] Болт с 6-гранной головкой | [523] Шайба установочная |
| [9] Манжета | [34] Подшипник качения | [102] Прокладка уплотнительная | |
| [11] Подшипник качения | [37] Подшипник качения | [131] Заглушка | |
| [12] Кольцо стопорное | [39] Кольцо стопорное | [181] Заглушка | |
| [17] Втулка распорная | [41] Кольцо стопорное | [506] Шайба установочная | |

Объём заливаемого масла, л.

Типоразмер RC/RCF	M1	M2	M3	M4	M5	M6
17	0,25	0,5	0,35	0,6	0,35	0,35
27	0,25	0,7	0,4	0,7	0,4	0,4
37	0,3	0,9	1	1,1	0,8	1
47	0,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5
57	0,8	1,6	1,7	1,9	1,7	1,7
67	1,1	2,6	2,8	3,2	1,8	2
77	1,2	3,8	3,6	4,3	2,5	3,4
87	2,3	6,7	7,2	7,8	6,3	6,5
97	4,6	11,7	11,7	13,5	11,3	11,7
107	6	16,3	16,9	19,2	13,2	15,9
137	10	28	29,5	31,5	25	25
147	15,4	46,5	48	52	39,5	41
167	27	82	78	88	66	69

Мотор-редукторы RC/RCF заполняются минеральным маслом ISO VG 220 (brand Chuanlibao)

Подшипники и манжетное уплотнение.

Типоразмер RC/RCF	Заглушка 1-й промеж. вал	Заглушка 2-й промеж. вал	Манжетное уплотнение Выходной вал. 2шт. RC	Манжетное уплотнение Выходной вал. 2шт. RCF	Подшипник. 1-й промеж. вал, 2шт	Подшипник 2-й промеж. вал. 2шт	Подшипник Выходной вал
17	Ø28x7	Ø32x8	25x42x6	25x42x6	6000	6201	6004-Z 6202
27	Ø28x7	Ø35x8	30x52x7	35x47x7	6000	6202 6003	6205-Z 6003
37	Ø28x7	Ø37x7	35x62x7	35x47x7	6000	6301	6206-Z 6005
47	Ø35x8	Ø42x7	35x62x8	35x47x7	6201	6302	6206-Z 6205
57	Ø37x8	Ø47x7	40x72x10	40x62x7	6202	6302 6303	6207-Z 6206
67	Ø35x8	Ø47x7	47x90x10	47x65x8	6202	6302 6303	6308-Z 6207
77	Ø24x7	Ø52x8	52x100x12	52x72x10	6303	6304	6309-Z 6208
87	Ø30x8	Ø62x8	62x120x12	62x90x10	6304	6305	6311-2Z 6210
97	Ø35x8	Ø80x12	72x140x12	72x95x12	6305	6405	6313-Z NJ212E
107	Ø52x10	Ø90x12	82x160x16	82x120x12	6405	30307A 30308A	6315-Z NUP2308E
137	Ø52x10	Ø110x12	108x170x15	108x140x15	32207A	30310A 30309A	22219E NUP2310E
147	Ø62x8	Ø130x12	125x200x15	125x160x15	32209A 30309A	22312E 30312A	22222E NJ220E

Рекомендуемое масло для заливки в редуктор.

Производитель	Минеральное масло				Синтетическое масло			Специальное смазочное синтетическое масло
Температура окружающей среды °C	-10...+40	-20...+25	-30...+10	-40...-20	-25...+80	-40...+40	-40...+10	-40...+80
Вязкость ISO VG	220	100 150	68...46 32	22 15	220	150	32	220
MOBIL	Mobilgear 630	Mobilgear 629	Mobil D.T.E. 15M	Mobil D.T.E. 11M	Mobil Glygoyle 30	Mobil SHC 629	Mobil SHC 624	Mobil SHC 630
SHELL	Shell Omala 220	Shell Omala 100	Shell Tellus T32	Shell Tellus T15	Shell Tivela WB	-	-	Shell Omala 220HD
KLUBER	Kluberoil GEM 1-225	Kluberoil GEM 1-150	Kluberoil GEM1-68	ISOFLEX MT 30 ROT	Klubersynth GH 6-220	Klubersynth GEM 4-150	Klubersynth GEM 4-32	Klubersynth GEM 4-220
ARAL	Aral Degol Bg 220	Aral Degol Bg 100	Aral Degol Bg 46	-	Aral Degol Gs 220	-	-	Aral Degol PAS 220
BP	BP Energol GR-Xp220	BP Energol GR-Xp 100	-	BP Energol HLP-HM10	BP Energol SR-Xp220	-	-	-
TRIBOL	Tribol 1100/220	Tribol 1100/100	Tribol 1100/68	-	Tribol 800/220	-	-	Tribol 1510/200
TEXACO	Meropa 220	Meropa 150	Anubia EP 46	Aircraft Hydr.Oil 15	Synlube CLP 220	-	Cetus PAO 46	Pinnacle Ep 220
OPTIMOL	Optigear Bm 220	Optigear Bm 100	Optigear 32	-	Optiflex A 220	-	-	Optigear Synthetic A 220
FUCHS	Renolin CLP 220	Renolin CLP 150	Renolin B 46HVI	-	-	-	-	Renolin Unisyn CLP 220

При температуре окружающей среды ниже -30°C и выше +60°C необходимо использовать уплотнения валов из особого материала и специальные электродвигатели.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RC/RCF.

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда-точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис-фактор	Тип мотор-редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.12	4.6	250	195.24	12900	3.3	RC/RCF 77	MS 6326	37/43
	5.4	210	166.59	13000	3.9			
	6.2	186	145.67	13000	4.4			
	4.5	255	199.81	10100	2.4	RC/RCF 67	MS 6326	30/33
	4.9	235	184.07	10100	2.6			
	5.7	200	158.14	10300	3.0			
	6.5	175	137.67	10300	3.4			
	7.0	164	128.97	10400	3.7			
	7.9	145	113.94	10400	4.1			
	6.9	166	199.81	10300	3.6	RC/RCF 67	MS 6314	30/33
	7.5	153	184.07	10400	3.9			
	4.8	240	186.89	7780	1.9	RC/RCF 57	MS 6326	23/27
	5.2	220	172.17	7820	2.0			
	6.1	188	147.92	7870	2.4			
	7.0	164	128.77	7910	2.7			
	7.5	154	120.63	7920	2.9			
	8.4	136	106.58	7950	3.3			
	9.1	126	98.99	7960	3.6			
	7.4	155	186.89	7920	2.9	RC/RCF 57	MS 6314	23/27
	8.0	143	172.17	7940	3.2			
	9.3	123	147.92	7960	3.7			
	11	107	128.77	7980	4.2			
	5.1	225	176.88	5760	1.35	RC/RCF 47	MS 6326	18
	5.5	210	162.94	5830	1.45			
	6.4	178	139.99	5920	1.70			
	7.4	155	121.87	5980	1.95			
	7.8	147	176.88	6000	2.0	RC/RCF 47	MS 6314	18
	8.5	135	162.94	6030	2.2			
	9.9	116	139.99	6070	2.6			
	11	101	121.87	6100	3.0			
	12	95	114.17	6110	3.2			
	14	84	100.86	6120	3.6			
	15	78	93.68	6130	3.9			
	6.7	172	134.82	5270	1.15	RC/RCF 37	MS 6326	14/16
	7.3	157	123.66	5410	1.25			
	8.6	134	105.28	5600	1.50			
	9.9	116	90.77	5730	1.75			
	11	108	84.61	5770	1.85			
	12	94	73.96	5850	2.1			
	10	112	134.82	5750	1.80	RC/RCF 37	MS 6314	14/16
	11	103	123.66	5800	1.95			
	13	87	105.28	5880	2.3			
	15	75	90.77	5930	2.7			
	16	70	84.61	5950	2.8			
	19	61	73.96	5980	3.3			
	7.3	158	123.91	4090	0.80	RC/RCF 27	MS 6326	8.3/8.2
	8.5	134	105.49	4210	0.95			
	9.9	116	90.96	4300	1.10			
	11	108	84.78	4330	1.20			
	12	94	74.11	4370	1.40			
	10	112	135.09	4310	1.15	RC/RCF 27	MS 6314	8.3/8.2
	11	103	123.91	4340	1.25			
	13	88	105.49	4390	1.50			
	15	76	90.96	4430	1.70			
	16	70	84.78	4440	1.85			
	19	62	74.11	4460	2.1			
	20	58	69.47	4470	2.2			
	23	51	61.30	4400	2.5			
	25	46	55.87	4280	2.8			
	29	40	48.17	4090	3.2			
	31	37	44.90	4000	3.5			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.12	11	104	81.64	300	0.80	RC/RCF 17	MS 6326	8
	13	90	70.39	1470	0.95			
	14	84	65.61	1860	1.00			
	16	73	57.35	2430	1.15			
	17	68	53.76	2500	1.25			
	19	60	47.44	2500	1.40			
	17	68	81.64	2500	1.25	RC/RCF 17	MS 6314	7.6/7.5
	20	58	70.39	2500	1.45			
	21	55	65.61	2500	1.55			
	24	48	57.35	2500	1.80			
	26	45	53.76	2500	1.90			
	29	39	47.44	2500	2.2			
	31	37	44.18	2500	2.3			
	36	32	38.61	2430	2.7			
	38	30	36.20	2390	2.8			
	43	27	31.94	2310	3.2			
	49	24	28.32	2230	4.2			
	57	20	24.07	2130	4.2			
	55	21	25.23	2160	4.1			
	60	19	23.15	2110	4.4			
	70	16	19.71	2010	5.2			
	81	14	16.99	1920	6.0			
	87	13	15.84	1880	6.4			
	100	12	13.84	1810	7.4			
	106	11	12.98	1770	7.9			
	121	9.5	11.45	1710	8.5			
	136	8.4	10.15	1640	9.2			
	160	7.2	8.63	1560	10			
	183	6.3	7.55	1490	8.9			
	196	5.8	7.04	1460	9.5			
	224	5.1	6.15	1400	11			
	239	4.8	5.76	1370	11			
	271	4.2	5.09	1320	12			
	306	3.7	4.51	1270	13			
	360	3.2	3.83	1200	14			
0.18	4.5	385	195.24	12500	2.1	RC/RCF 77	MS 7116	38/43
	5.2	330	166.59	12700	2.5			
	6.0	290	145.67	12800	2.8			
	6.3	275	138.39	12900	3.0			
	7.2	240	121.42	12900	3.4			
	6.8	255	195.24	12900	3.2	RC/RCF 77	MS 6324	37/43
	7.9	215	166.59	13000	3.8			
	9.1	190	145.67	13000	4.3			
	9.5	180	138.39	13000	4.6	RC/RCF 67	MS 7116	31/34
	4.3	395	199.81	9370	1.50			
	4.7	365	184.07	9560	1.65			
	5.5	310	158.14	9830	1.90			
	6.3	270	137.67	10000	2.2			
	6.8	255	128.97	10100	2.3			
	7.6	225	113.94	10200	2.7			
	8.2	210	105.83	10200	2.9			
	9.1	190	95.91	10300	3.2			
	10	170	86.11	10300	3.5			
	12	147	74.17	10400	4.1			
	12	138	69.75	10400	4.3			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.18	6.6	260	199.81	10100	2.3	RC/RCF 67	MS 6324	30/33
	7.2	240	184.07	10100	2.5			
	8.4	205	158.14	10200	2.9			
	9.6	179	137.67	10300	3.3			
	10	168	128.97	10300	3.6			
	12	148	113.94	10400	4.0			
	12	138	105.83	10400	4.3			
	4.7	370	186.89	7420	1.20	RC/RCF 57	MS 7116	24/27
	5.1	340	172.17	7510	1.30			
	5.9	290	147.92	7650	1.55			
	6.8	255	128.77	7740	1.75			
	7.2	240	120.63	7780	1.90			
	7.1	245	186.89	7770	1.85	RC/RCF 57	MS 6324	23/27
	7.7	225	172.17	7810	2.0			
	8.9	193	147.92	7870	2.3			
	10	168	128.77	7900	2.7			
	11	157	120.63	7920	2.9			
	12	139	106.58	7940	3.2			
	13	129	98.99	7950	3.5			
	15	117	89.71	7970	3.8			
	7.5	230	176.88	5740	1.30	RC/RCF 47	MS 6324	18
	8.1	210	162.94	5810	1.40			
	9.4	182	139.99	5910	1.65			
	11	159	121.87	5980	1.90			
	12	149	114.17	6000	2.0			
	13	131	100.86	6040	2.3			
	14	122	93.68	6060	2.5			
	16	111	84.90	6080	2.7			
	17	99	76.23	6100	3.0	RC/RCF 37	MS 7116	15/16
	7.0	245	123.66	3060	0.80			
	8.3	210	105.28	4840	0.95			
	9.6	179	90.77	5190	1.10			
	10	167	84.61	5310	1.20			
	9.8	176	134.82	5230	1.15	RC/RCF 37	MS 6324	14/16
	11	161	123.66	5370	1.25			
	13	137	105.28	5580	1.45			
	15	118	90.77	5710	1.70			
	16	110	84.61	5760	1.80			
	18	96	73.96	5840	2.1			
	19	90	69.33	5870	2.2			
	22	80	61.18	5920	2.5			
	24	73	55.76	5940	2.8			
	27	63	48.08	5960	3.2			
	11	161	123.91	4070	0.80	RC/RCF 27	MS 6324	8.3/8.2
	13	137	105.49	4200	0.95			
	15	118	90.96	4280	1.10			
	16	110	84.78	4320	1.20			
	18	97	74.11	4370	1.35			
	19	91	69.47	4380	1.45			
	22	80	61.30	4320	1.65			
	24	73	55.87	4210	1.80			
	27	63	48.17	4040	2.1			
	29	59	44.90	3960	2.2			
	34	51	39.25	3810	2.5			
	36	48	36.79	3740	2.7			
	41	42	32.47	3610	3.1			
	46	38	28.78	3480	3.5			
	54	32	24.47	3310	4.1			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.18	47	37	28.37	3470	3.5	RC/RCF 27	MS 6324	8.0/7.9
	51	34	26.09	3380	3.8			
	59	29	22.32	3220	4.5			
	68	25	19.35	3090	5.2			
	73	24	18.08	3020	5.5			
	84	20	15.63	2890	6.4			
	99	17	13.28	2750	7.5			
	16	106	81.64	46	0.80	RC/RCF 17	MS 6324	7.6/7.5
	19	92	70.39	1330	0.95			
	20	85	65.61	1740	1.00			
	23	75	57.35	2350	1.15			
	25	70	53.76	2500	1.20			
	28	62	47.44	2450	1.40			
	30	58	44.18	2410	1.50			
	34	50	38.61	2340	1.70			
	36	47	36.20	2300	1.80			
	41	42	31.94	2240	2.0			
	47	37	28.32	2170	2.3			
	55	31	24.07	2080	2.7			
	52	33	25.23	2110	2.6			
	57	30	23.15	2060	2.8			
	67	26	19.71	1970	3.3			
	78	22	16.99	1890	3.8			
	83	21	15.84	1860	4.1			
	95	18	13.84	1790	4.7			
	102	17	12.98	1760	5.0			
	115	15	11.45	1690	5.4			
	130	13	10.15	1640	5.8			
	153	11	8.63	1560	6.4			
	175	9.8	7.55	1480	5.7			
	188	9.2	7.04	1450	6.0			
	215	8.0	6.15	1390	6.8			
	229	7.5	5.76	1370	7.1			
	259	6.6	5.09	1320	7.7			
	293	5.9	4.51	1270	8.1			
	344	5.0	3.83	1210	9.0			
	34	50	25.23	2330	1.70	RC/RCF 17	MS 7116	8.9/8.8
	38	46	23.15	2290	1.85			
	44	39	19.71	2200	2.20			
	268	6.4	10.15	1310	12	RC/RCF 17	MS 6312	7.6/7.5
	315	5.5	8.63	1250	13			
	360	4.8	7.55	1190	12			
	387	4.4	7.04	1160	13			
	442	3.9	6.15	1120	14			
	472	3.6	5.76	1090	15			
	535	3.2	5.09	1050	16			
	603	2.8	4.51	1010	17			
	710	2.4	3.83	960	19			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0,25	2.3	1020	289.74	28200	3.0	RC/RCF 97	MS 8028	110/115
	2.7	900	255.71	28300	3.3			
	2.8	850	241.25	28400	3.5			
	3.1	760	216.28	28400	4.0			
	2.8	870	246.54	20000	1.80	RC/RCF 87	MS 8028	68/75
	3.1	760	216.54	20000	2.0			
	3.3	720	205.71	20000	2.2			
	3.7	640	181.77	20000	2.4			
	4.1	585	166.59	11600	1.40	RC/RCF 77	MS 8028	42/48
	4.7	510	145.67	12000	1.60			
	4.9	485	138.39	12100	1.70			
	5.6	425	121.42	12400	1.90			
	4.5	530	195.24	11900	1.55	RC/RCF 77	MS 7126	38/44
	5.3	450	166.59	12300	1.80			
	6.0	395	145.67	12500	2.1			
	6.7	360	195.24	12600	2.3			
	7.8	305	166.59	12800	2.7	RC/RCF 77	MS 7114	38/43
	8.9	270	145.67	12900	3.1			
	9.4	255	138.39	12900	3.2			
	11	225	121.42	13000	3.7			
	4.3	555	158.14	8060	1.10	RC/RCF 67	MS 8028	35/38
	4.9	485	137.67	8730	1.25			
	5.3	455	128.97	8970	1.35			
	6.0	400	113.94	9340	1.50			
	4.4	540	199.81	8190	1.10	RC/RCF 67	MS 7126	32/35
	4.8	500	184.07	8590	1.20			
	5.6	430	158.14	9140	1.40			
	6.4	375	137.67	950	1.60			
	6.8	350	128.97	9630	1.70	RC/RCF 67	MS 7114	31/34
	7.7	310	113.94	9840	1.95			
	8.3	285	105.83	9940	2.1			
	6.5	365	199.81	9540	1.65			
	7.1	340	184.07	9700	1.80	RC/RCF 67	MS 7114	31/34
	8.2	290	158.14	9930	2.1			
	9.4	255	137.67	10100	2.4			
	10	235	128.97	10100	2.5			
	11	210	113.94	10200	2.9	RC/RCF 57	MS 7126	25/29
	12	194	105.83	10300	3.1			
	14	176	95.91	10300	3.4			
	15	158	86.11	10400	3.8			
	4.7	505	186.89	6450	0.90	RC/RCF 57	MS 7126	25/29
	5.1	465	172.17	7030	0.95			
	6.0	400	147.92	7300	1.10			
	6.8	350	128.77	7480	1.30			
	7.3	325	120.63	7550	1.35	RC/RCF 57	MS 7114	24/27
	8.3	290	106.58	7660	1.55			
	8.9	270	98.99	7710	1.70			
	7.0	345	186.89	7500	1.30			
	7.5	315	172.17	7590	1.40	RC/RCF 57	MS 7114	24/27
	8.8	270	147.92	7700	1.65			
	10	235	128.77	7780	1.90			
	11	220	120.63	7810	2.0			
	12	196	106.58	7860	2.3	RC/RCF 57	MS 7114	24/27
	13	182	98.99	7880	2.5			
	14	165	89.71	7910	2.7			
	16	148	80.55	7930	3.0			
	19	127	69.23	7960	3.5			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.25	7.3	325	176.88	5228	0.90	RC/RCF 47	MS 7114	19
	8.0	300	162.94	5420	1.00			
	9.3	255	139.99	5630	1.15			
	11	225	121.87	5770	1.35			
	11	210	114.17	5820	1.45			
	13	185	100.86	5900	1.60			
	14	172	93.68	5940	1.75			
	15	156	84.90	5980	1.90			
	17	140	76.23	6020	2.1			
	19	126	68.54	6050	2.4			
	20	118	64.21	6070	2.5			
	23	104	56.73	6090	2.9			
	25	97	52.69	6100	3.1			
	27	88	47.75	6080	3.4			
	9.6	250	134.82	2630	0.80	RC/RCF 37	MS 7114	15/16
	11	225	123.66	4560	0.90			
	12	193	105.28	5030	1.05			
	14	167	90.77	5320	1.20			
	15	155	84.61	5420	1.30			
	18	136	73.96	5590	1.45			
	19	127	69.33	5650	1.55			
	21	112	61.18	5750	1.80			
	23	102	55.76	5800	1.95			
	27	88	48.08	5870	2.3			
	29	82	44.81	5760	2.4			
	33	72	39.17	5540	2.8			
	35	67	36.72	5430	3.0			
	40	60	32.40	5230	3.4			
	15	156	84.78	4100	0.85	RC/RCF 27	MS 7114	9.0/8.9
	18	136	74.11	4210	0.95			
	19	128	69.47	4250	1.00			
	21	113	61.30	4190	1.15			
	23	103	55.87	4090	1.25			
	27	89	48.17	3940	1.45			
	29	83	44.90	3870	1.60			
	33	72	39.25	3730	1.80			
	35	68	36.79	3670	1.90			
	40	60	32.47	3540	2.2			
	45	53	28.78	3420	2.5			
	53	45	24.47	3270	2.9			
	46	52	28.37	3410	2.5			
	50	48	26.09	3330	2.7			
	58	41	22.32	3180	3.2			
	67	36	19.35	3050	3.7			
	72	33	18.08	2990	3.9			
	83	29	15.63	2860	4.5			
	98	24	13.28	2730	5.3			
	110	22	11.86	2630	5.9			
	128	19	10.13	2510	6.6			
	138	17	9.41	2440	7.1			
	159	15	8.16	2330	7.7			
	170	14	7.63	2290	8.0			
	197	12	6.59	2180	8.8			
	232	10	5.60	2080	9.6			
	260	9.2	5.00	2000	10			
	304	7.8	4.27	1910	11			
	325	7.3	4.00	1870	12			
	386	6.2	3.37	1770	13			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.25	23	105	57.35	156	0.80	RC/RCF 17	MS 7114	8.3/8.2
	24	99	53.76	785	0.85			
	27	87	47.44	1630	1.00			
	29	81	44.18	2000	1.05			
	34	71	38.61	2200	1.20			
	36	67	36.20	2180	1.30			
	41	59	31.94	2130	1.45			
	46	52	28.32	2070	1.65			
	54	44	24.07	2000	1.90			
	52	46	25.23	2020	1.85			
	56	43	23.15	1980	2.0			
	66	36	19.71	1910	2.4			
	77	31	16.99	1840	2.7			
	82	29	15.84	1810	2.9			
	94	25	13.84	1750	3.4			
	100	24	12.98	1720	3.6			
	114	21	11.45	1660	3.9			
	128	19	10.15	1600	4.1			
	151	18	8.63	1530	4.6			
	172	14	7.55	1450	4.0			
	185	13	7.04	1420	4.3			
	211	11	6.15	1370	4.8			
	226	9.3	5.76	1350	5.0			
	256	9.3	5.09	1300	5.5			
	288	8.3	4.51	1250	5.8			
	339	7.0	3.83	1190	6.4			
	433	5.5	6.15	1110	9.8	RC/RCF 17	MS 6322	7.3/8.2
	461	5.2	5.76	1090	10			
	523	4.6	5.09	1050	11			
	590	4.0	4.51	1010	12			
	694	3.4	3.83	960	13			
0,37	2.7	1330	255.71	27900	2.3	RC/RCF 97	MS 90S8	115/130
	2.8	1250	241.25	28000	2.4			
	3.1	1120	216.28	28100	2.7			
	3.7	970	186.30	28300	3.1			
	3.1	1140	289.74	28100	2.6	RC/RCF 97	MS 8016	105/125
	3.5	1000	255.71	28200	3.0			
	3.7	950	241.25	28300	3.2			
	4.2	850	216.28	28400	3.5			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.37	3.1	1130	216.54	19300	1.40	RC/RCF 87	MS 90S8	73/80
	3.3	1070	205.71	19600	1.45			
	3.7	940	181.77	20000	1.65			
	3.6	970	246.54	20000	1.60	RC/RCF 87	MS 8016	66/73
	4.2	850	216.54	20000	1.80			
	4.4	810	205.71	20000	1.90			
	4.9	715	181.77	20000	2.2			
	5.8	610	155.34	20000	2.5			
	6.3	560	142.41	20000	2.8	RC/RCF 77	MS 90S8	47/53
	4.7	755	145.67	10500	1.10			
	4.9	720	138.39	10800	1.15			
	5.6	630	121.42	11400	1.30	RC/RCF 77	MS 8016	40/46
	5.4	655	166.59	11200	1.25			
	6.2	570	145.67	11700	1.45			
	6.5	545	138.39	11900	1.50	RC/RCF 77	MS 7124	38/44
	7.1	500	195.24	12100	1.65			
	8.3	425	166.59	12400	1.90			
	9.5	375	145.67	12600	2.2			
	10	355	138.39	12600	2.3			
	11	310	121.42	12800	2.6			
	13	265	102.99	12900	3.1			
	15	240	92.97	12900	3.5	RC/RCF 67	MS 8016	34/37
	5.7	620	158.14	7300	0.95			
	6.5	540	137.67	8210	1.10			
	7.0	505	128.97	8530	1.20			
	7.9	445	113.94	9010	1.35	RC/RCF 67	MS 7124	32/35
	6.9	510	199.81	8480	1.15			
	7.5	470	184.07	8820	1.25			
	8.7	405	158.14	9310	1.50			
	10	355	137.67	9620	1.70			
	11	330	128.97	9740	1.80			
	12	290	113.94	9920	2.1			
	13	270	105.83	10000	2.2			
	14	245	95.91	10100	2.4			
	16	220	86.11	10200	2.7			
	19	190	74.17	10300	3.2			
	20	179	69.75	10300	3.4	RC/RCF 57	MS 8016	27/31
	23	157	61.26	10400	3.8			
	24	146	56.89	10400	4.1			
	7.0	505	128.77	6510	0.90	RC/RCF 57	MS 7124	25/29
	7.5	475	120.63	7000	0.95			
	8.4	420	106.58	7240	1.10			
	9.1	390	98.99	7350	1.15			
	7.4	480	186.89	6980	0.95			
	8.0	440	172.17	7140	1.00			
	9.3	380	147.92	7390	1.20			
	11	330	128.77	7550	1.35			
	11	310	120.63	7610	1.45			
	13	275	106.58	7700	1.65			
	14	255	98.99	7750	1.80			
	15	230	89.71	7800	1.95			
	17	205	80.55	7840	2.2			
	20	177	69.23	7890	2.5			
	21	166	64.85	7910	2.7			
	24	147	57.29	7760	3.1			
	26	136	53.22	7600	3.3			
	29	124	48.23	7380	3.6			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.37	9.9	360	139.99	3490	0.85	RC/RCF 47	MS 7124	20
	11	310	121.87	5350	0.95			
	12	290	114.17	5460	1.05			
	14	260	100.86	5630	1.15			
	15	240	93.68	5700	1.25			
	16	215	84.90	5790	1.40			
	18	195	76.23	5870	1.55			
	20	176	68.54	5930	1.70			
	21	164	64.21	5960	1.80			
	24	145	56.73	6010	2.1			
	26	135	52.69	5990	2.2			
	29	122	47.75	5820	2.5			
	32	110	42.87	5650	2.7			
	37	95	36.93	5410	3.2			
	40	89	34.73	5310	3.4			
	41	87	33.79	5270	2.8			
	44	80	31.12	5150	2.8			
	52	69	26.74	4920	4.4			
	59	60	23.28	4720	5.0			
	63	56	21.81	4620	5.4			
	15	230	90.77	4250	0.85	RC/RCF 37	MS 7124	16/17
	16	215	84.61	4720	0.90			
	19	189	73.96	5070	1.05			
	20	178	69.33	5210	1.15			
	23	157	61.18	5410	1.30			
	25	143	55.76	5530	1.40			
	29	123	48.08	5590	1.60			
	31	115	44.81	5480	1.75			
	35	100	39.17	5290	2.0			
	38	94	36.72	5190	2.1			
	43	83	32.40	5010	2.4			
	48	74	28.73	4850	2.7			
	57	63	24.42	4620	3.2			
	49	73	28.32	4830	2.8			
	53	67	26.03	4710	2.8			
	62	57	22.27	4500	3.5			
	71	49	19.31	4320	4.1			
	76	46	18.05	4230	4.3			
	88	40	15.60	4050	5.0			
	104	34	13.25	3850	5.6			
	117	30	11.83	3720	6.0			
	23	157	61.30	3870	0.85	RC/RCF 27	MS 7124	9.9/9.8
	25	143	55.87	3800	0.90			
	29	123	48.17	3680	1.05			
	31	115	44.90	3620	1.15			
	35	101	39.25	3510	1.30			
	38	94	36.79	3460	1.40			
	43	83	32.47	3350	1.55			
	48	74	28.78	3250	1.75			
	56	63	24.47	3110	2.1			
	49	73	28.37	3240	1.80			
	53	67	26.09	3170	1.95			
	62	57	22.32	3040	2.3			
	71	50	19.35	2920	2.6			
	76	46	18.08	2860	2.8			
	88	40	15.63	2750	3.2			
	104	34	13.28	2620	3.8			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.37	36	99	38.61	770	0.85	RC/RCF 17	MS 7124	9.2/9.1
	38	93	36.20	1260	0.90			
	43	82	31.94	1910	1.05			
	49	73	28.32	1880	1.15			
	57	62	24.07	1830	1.40			
	55	65	25.23	1840	1.30			
	60	59	23.15	1820	1.45			
	70	51	19.71	1760	1.70			
	81	44	16.99	1710	1.95			
	87	41	15.84	1680	2.1			
	100	35	13.84	1630	2.4			
	106	33	12.98	1610	2.6			
	121	29	11.45	1560	2.8			
	136	26	10.15	1520	3.0			
	160	22	8.63	1460	3.3			
	183	19	7.55	1370	2.9			
	196	18	7.04	1350	3.1			
	224	16	6.15	1300	3.4			
	239	15	5.76	1280	3.6			
	271	13	5.09	1240	3.9			
	306	12	4.51	1200	4.2			
	360	9.8	3.83	1150	4.6			
	191	19	13.84	1390	4.6	RC/RCF 17	MS 7112	8.7/8.6
	204	17	12.98	1360	4.9			
	231	15	11.45	1320	5.3			
	261	14	10.15	1270	5.7			
	307	12	8.63	1220	6.3			
	351	10	7.55	1150	5.5			
	377	9.4	7.04	1130	5.8			
	431	8.2	6.15	1090	6.6			
	460	7.7	5.76	1070	6.9			
	521	6.8	5.09	1030	7.5			
	588	6.0	4.51	990	8.0			
	691	5.1	3.83	950	8.8			
0,55	2.7	1980	255.71	26500	1.50	RC/RCF 97	MS 90L8	115/130
	2.8	1860	241.25	26900	1.60			
	3.1	1670	216.28	27400	1.80			
	3.1	1690	289.74	27400	1.75	RC/RCF 97	MS 8026	110/125
	3.5	1490	255.71	27700	2.0			
	3.7	1410	241.25	27800	2.1			
	4.2	1260	216.28	28000	2.4			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.55	4.7	1120	289.74	28100	2.7	RC/RCF 97	MS 8014	105/125
	5.3	990	255.71	28200	3.0			
	5.6	930	241.25	28300	3.2			
	6.3	840	216.28	28400	3.6			
	3.7	1440	246.54	17700	1.10	RC/RCF 87	MS 8026	68/75
	4.2	1260	216.54	18700	1.25			
	4.4	1200	205.71	19000	1.30			
	4.9	1060	181.77	19600	1.45			
	5.8	910	155.34	20000	1.70	RC/RCF 87	MS 8014	66/73
	5.5	950	246.54	20000	1.65			
	6.3	840	216.54	20000	1.85			
	6.6	795	205.71	20000	1.95			
	7.5	700	181.77	20000	2.2			
	8.8	600	155.34	20000	2.6			
	9.6	550	142.41	20000	2.8			
	11	485	124.97	20000	3.2			
	11	455	118.43	20000	3.4			
	13	400	103.65	20000	3.9			
	8.2	645	166.59	11300	1.25	RC/RCF 77	MS 8014	40/46
	9.3	565	145.67	11800	1.45			
	9.8	535	138.39	11900	1.55			
	11	470	121.42	12200	1.75			
	13	400	102.99	12500	2.1			
	15	360	92.97	12600	2.3			
	17	315	81.80	12800	2.6			
	18	300	77.24	12800	2.8			
	21	255	65.77	12900	3.2	RC/RCF 67	MS 8014	34/37
	8.6	610	158.14	7430	1.00			
	9.9	530	137.67	8290	1.15			
	11	500	128.97	8600	1.20			
	12	440	113.94	9060	1.35			
	13	410	105.83	9280	1.45			
	14	370	95.91	9520	1.60			
	16	335	86.11	9730	1.80			
	18	285	74.17	9940	2.1			
	20	270	69.75	10000	2.2			
	22	235	61.26	10100	2.5			
	24	220	56.89	10200	2.7			
	11	465	120.63	7030	0.95	RC/RCF 57	MS 8014	27/31
	13	410	106.58	7260	1.10			
	14	380	98.99	7370	1.20			
	15	345	89.71	7490	1.30			
	17	310	80.55	7600	1.45			
	20	265	69.23	7710	1.70			
	21	250	64.85	7750	1.80			
	24	220	57.29	7530	2.0			
	26	205	53.22	7390	2.2			
	28	186	48.23	7190	2.4			
	31	167	43.30	6980	2.7			
	36	144	37.30	6700	3.1			
	39	136	35.07	6580	3.3			
	52	102	26.31	6060	4.4			
	54	97	24.99	5970	4.7			
	62	85	21.93	5740	5.3			
	73	72	18.60	5460	6.3			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.55	15	360	93.68	3280	0.85	RC/RCF 47	MS 8014	22
	16	330	84.90	5230	0.90			
	18	295	76.23	5450	1.00			
	20	265	68.54	5600	1.15			
	21	250	64.21	5670	1.20			
	24	220	56.73	5790	1.35			
	26	205	52.69	5770	1.45			
	28	184	47.75	5630	1.65			
	32	166	42.87	5470	1.80			
	37	143	36.93	5260	2.1			
	39	134	34.73	5180	2.2			
	46	115	29.88	4970	2.6			
	51	103	26.74	4820	2.9			
	58	90	23.28	4630	3.3			
	62	84	21.81	4550	3.6			
	22	235	61.18	3910	0.85	RC/RCF 37	MS 8014	18/19
	24	215	55.76	4740	0.95			
	28	186	48.08	5120	1.10			
	30	173	44.81	5230	1.15			
	35	151	39.17	5070	1.30			
	37	142	36.72	4990	1.40			
	42	125	32.40	4840	1.60			
	47	111	28.73	4700	1.80			
	56	94	24.42	4500	2.1			
	61	86	22.27	4390	2.3			
	70	75	19.31	4220	2.7			
	75	70	18.05	4140	2.9			
	87	60	15.60	3970	3.3			
	103	51	13.25	3790	3.7			
	115	46	11.83	3670	4.0	RC/RCF 27	MS 8014	12
	35	152	39.25	3280	0.85			
	37	142	36.79	3240	0.90			
	42	125	32.47	3160	1.05			
	47	111	28.78	3080	1.15			
	56	95	24.47	2970	1.40			
	61	86	22.32	2910	1.50			
	70	75	19.35	2810	1.75			
	75	70	18.08	2760	1.85			
	87	60	15.63	2660	2.2			
	102	51	13.28	2550	2.5			
	115	46	11.86	2470	2.8			
	134	39	10.13	2370	3.1			
	145	36	9.41	2290	3.4			
	167	32	8.16	2200	3.7			
	178	29	7.63	2160	3.8			
	206	26	6.59	2070	4.2			
	243	22	5.60	1980	4.6	RC/RCF 17	MS 7122	9.2/9.1
	272	19	5.00	1910	4.9			
	318	17	4.27	1830	5.3			
	340	15	4.00	1790	5.5			
	404	13	3.37	1700	6.1			
	50	105	53.76	235	0.80	RC/RCF 17	MS 8014	11
	57	92	47.44	1280	0.90			
	61	86	44.18	1610	1.00			
	70	75	38.61	1590	1.15			
	69	76	19.71	1590	1.10			
	80	66	16.99	1560	1.30			
	86	61	15.84	1550	1.40	RC/RCF 17	MS 8014	11
	98	54	13.84	1510	1.60			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.55	105	50	12.98	1500	1.70	RC/RCF 17	MS 8014	11
	119	44	11.45	1460	1.85			
	134	39	10.15	1430	1.95			
	158	33	8.63	1380	2.2			
	180	29	7.55	1290	1.90			
	193	27	7.04	1270	2.0			
	221	24	6.15	1240	2.3			
	236	22	5.76	1220	2.4			
	267	20	5.09	1190	2.6			
	302	17	4.51	1150	2.8			
	355	15	3.83	1110	3.0			
	313	17	8.63	1170	4.3	RC/RCF 17	MS 7122	8.9/8.8
	358	15	7.55	1100	3.8			
	384	14	7.04	1080	4.0			
	439	12	6.15	1050	4.5			
	468	11	5.76	1030	4.7			
	531	9.9	5.09	990	5.2			
	599	8.8	4.51	960	5.4			
	704	7.5	3.83	920	6.0			
0.75	2.8	2610	251.15	36000	1.65	RC/RCF 107	MS 100L18	180/185
	3.0	2390	229.95	36300	1.80			
	3.4	2110	203.16	36700	2.0			
	3.2	2240	216.28	25300	1.35	RC/RCF 97	MS 100L18	125/140
	3.7	1930	186.30	26600	1.55			
	4.1	1760	170.02	27200	1.75			
	3.5	2030	255.71	26200	1.45	RC/RCF 97	MS 90S6	115/130
	3.7	1920	241.25	26700	1.55			
	4.2	1720	216.28	27300	1.75			
	4.8	1500	289.74	27600	2.0	RC/RCF 97	MS 8024	110/125
	5.4	1330	255.71	27900	2.3			
	5.7	1250	241.25	28000	2.4			
	6.4	1120	216.28	28100	2.7			
	7.4	970	186.30	28300	3.1			
	8.1	880	170.02	28300	3.4	RC/RCF 87	MS 90S6	73/80
	4.2	1720	216.54	15600	0.90			
	4.4	1640	205.71	16300	0.95			
	4.9	1450	181.77	17600	1.05			
	5.8	1240	155.34	18800	1.25			
	6.3	1130	142.41	19300	1.35	RC/RCF 87	MS 8024	68/75
	5.6	1280	246.54	18600	1.20			
	6.4	1120	216.54	19300	1.40			
	6.7	1070	205.71	19600	1.45			
	7.6	940	181.77	20000	1.65			
	8.9	810	155.34	20000	1.90			
	9.7	740	142.41	20000	2.1			
	11	650	124.97	20000	2.4			
	12	615	118.43	20000	2.5			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.75	13	540	103.65	20000	2.9	RC/RCF 87	MS 8024	68/75
	15	485	93.38	20000	3.2			
	8.3	860	166.59	9490	0.95	RC/RCF 77	MS 8024	42/48
	9.5	755	145.67	10500	1.10			
	10	720	138.39	10800	1.15			
	11	630	121.42	11400	1.30			
	13	535	102.99	11900	1.55			
	15	485	92.97	12200	1.70			
	17	425	81.80	12400	1.95			
	18	400	77.24	12500	2.0			
	21	340	65.77	12700	2.4			
	24	300	57.68	12800	2.7			
	27	270	52.07	12900	3.0			
	30	240	45.81	12900	3.5			
	32	225	43.26	13000	3.7			
	11	670	128.97	4040	0.90	RC/RCF 67	MS 8024	35/38
	12	590	113.94	7660	1.00			
	13	550	105.83	8120	1.10			
	14	500	95.91	8600	1.20			
	16	445	86.11	9010	1.35			
	19	385	74.17	9430	1.55			
	20	360	69.75	9570	1.65			
	23	320	61.26	9800	1.90			
	24	295	56.89	9910	2.0			
	27	270	51.56	10000	2.2			
	30	240	46.29	10100	2.5			
	13	555	106.58	4610	0.80	RC/RCF 57	MS 8024	28/31
	14	515	98.99	6200	0.90			
	15	465	89.71	7040	0.95			
	17	420	80.55	7240	1.10			
	20	360	69.23	7450	1.25			
	21	335	64.85	7430	1.35			
	24	295	57.29	7220	1.50			
	26	275	53.22	7090	1.65			
	29	250	48.23	6930	1.80			
	32	225	43.30	6740	2.0			
	37	194	37.30	6490	2.3			
	39	182	35.07	6380	2.5			
	46	157	30.18	6130	2.9			
	51	140	26.97	5940	3.2			
	52	137	26.31	5900	3.3			
	55	130	24.99	5820	3.5			
	63	114	21.93	5610	4.0			
	74	97	18.60	5350	4.7			
	20	355	68.54	3660	0.85	RC/RCF 47	MS 8024	23
	21	335	64.21	4950	0.90			
	24	295	56.73	5450	1.00			
	26	275	52.69	5480	1.10			
	29	250	47.75	5370	1.20			
	32	225	42.87	5240	1.35			
	37	192	36.93	5060	1.55			
	40	180	34.73	4980	1.65			
	46	155	29.88	4800	1.95			
	52	139	26.70	4660	2.2			
	58	122	23.59	4510	2.5			
	52	139	26.74	4660	2.2			
	59	121	23.28	4490	2.5			
	63	113	21.81	4420	2.7			
	72	100	19.27	4270	3.0			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.75	77	93	17.89	4180	3.1	RC/RCF 47	MS 8024	23
	85	84	16.22	4070	3.3			
	29	250	48.08	2330	0.80	RC/RCF 37	MS 8024	19/20
	31	235	44.81	4230	0.85			
	35	205	39.17	4720	1.00			
	38	191	36.72	4740	1.05			
	43	168	32.40	4610	1.20			
	48	149	28.73	4490	1.35			
	57	127	24.42	4320	1.60			
	62	116	22.27	4230	1.75			
	71	100	19.31	4080	2.0			
	76	94	18.05	4010	2.1			
	88	81	15.60	3850	2.5			
	104	69	13.25	3690	2.8			
	117	61	11.83	3570	3.0			
	137	53	10.11	3420	3.2			
	146	49	9.47	3360	3.4			
	48	149	28.78	2880	0.85	RC/RCF 27	MS 8024	13
	56	127	24.47	2800	1.00			
	62	116	22.32	2750	1.10			
	71	100	19.35	2670	1.30			
	76	94	18.08	2630	1.40			
	88	81	15.63	2550	1.60			
	104	69	13.28	2450	1.90			
	116	62	11.86	2380	2.1			
	136	53	10.13	2290	2.3			
	147	49	9.41	2210	2.5			
	169	42	8.16	2130	2.7			
	181	40	7.63	2090	2.8			
	209	34	6.59	2010	3.1			
	246	29	5.60	1930	3.4			
	276	26	5.00	1870	3.7			
	70	102	19.71	465	0.85	RC/RCF 17	MS 8024	12
	81	88	16.99	1390	0.95			
	87	82	15.84	1380	1.05			
	100	72	13.84	1370	1.20			
	106	67	12.98	1360	1.25			
	121	59	11.45	1350	1.35			
	136	53	10.15	1320	1.45			
	160	45	8.63	1290	1.60			
	183	39	7.55	1200	1.45			
	196	37	7.04	1180	1.50			
	224	32	6.15	1160	1.70			
	239	30	5.76	1150	1.75			
	271	26	5.09	1120	1.95			
	306	23	4.51	1090	2.0			
	360	20	3.83	1060	2.3			
	236	30	11.45	1200	2.7	RC/RCF 17	MS 8012	11
	266	27	10.15	1170	2.9			
	313	23	8.63	1130	3.1			
	358	20	7.55	1060	2.8			
	384	19	7.04	1040	2.9			
	439	16	6.15	1010	3.3			
	468	15	5.76	990	3.5			
	531	14	5.09	960	3.8			
	599	12	4.51	930	4.0			
	704	10	3.83	890	4.4			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
1.1	2.7	3880	251.15	31600	1.10	RC/RCF 107	MS 100L28	185/190
	3.0	3550	229.95	33000	1.20			
	3.3	3140	203.16	34500	1.35			
	4.0	2660	172.34	35900	1.60			
	3.6	2920	255.71	21500	1.05	RC/RCF 97	MS 90L6	115/130
	3.8	2750	241.25	22600	1.10			
	4.2	2470	216.28	24200	1.20			
	4.9	2130	186.30	25900	1.40			
	5.5	1920	255.71	26700	1.55	RC/RCF 97	MS 90S4	115/130
	5.8	1810	241.25	27100	1.65			
	6.5	1620	216.28	27500	1.85			
	7.5	1400	186.30	27800	2.2			
	8.2	1280	170.02	27900	2.3			
	9.3	1130	150.78	28100	2.7			
	11	950	126.75	28300	3.2			
	12	870	116.48	28300	3.4			
	6.5	1620	216.54	16400	0.95	RC/RCF 87	MS 90S4	73/80
	6.8	1540	205.71	17000	1.00			
	7.7	1360	181.77	18100	1.15			
	9.0	1170	155.34	19100	1.35			
	9.8	1070	142.41	19600	1.45			
	11	940	124.97	20000	1.65			
	12	890	118.43	20000	1.75			
	14	780	103.65	20000	2.0			
	15	700	93.38	20000	2.2			
	17	615	81.92	20000	2.5			
	19	545	72.57	20000	2.8			
	22	480	63.68	20000	3.2			
	23	455	60.35	20000	3.4			
	27	395	52.82	20000	3.9	RC/RCF 77	MS 90S4	47/53
	12	910	121.42	8990	0.90			
	14	775	102.99	10300	1.05			
	15	700	92.97	10900	1.20			
	17	615	81.80	11500	1.35			
	18	580	77.24	11700	1.40			
	21	495	65.77	12100	1.65			
	24	435	57.68	12400	1.90			
	27	390	52.07	12500	2.1			
	31	345	45.81	12700	2.4			
	32	325	43.26	12700	2.5			
	38	275	36.83	12900	3.0			
	42	250	33.47	12900	3.3	RC/RCF 67	MS 90S4	40/43
	16	645	86.11	6820	0.95			
	19	555	74.17	8040	1.10			
	20	525	69.75	8370	1.15			
	23	460	61.26	8920	1.30			
	25	425	56.89	9160	1.40			
	27	385	51.56	9420	1.55			
	30	345	46.29	9650	1.75			
	35	300	39.88	9890	1.95			
	37	280	37.50	9970	2.0			
	43	240	32.27	10100	2.2			
	49	215	28.83	10200	2.4	RC/RCF 67	MS 90S4	40/43
	50	210	28.13	10200	2.6			
	52	200	26.72	10100	2.7			
	60	176	23.44	9730	3.2			
	70	149	19.89	9270	4.0	RC/RCF 57	MS 90S4	34/37
	20	520	69.23	5990	0.85			
	22	485	64.85	6850	0.90			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
1.1	24	430	57.29	6700	1.05	RC/RCF 57	MS 90S4	34/37
	26	400	53.22	6610	1.15			
	29	360	48.30	6490	1.25			
	32	325	43.30	6350	1.40			
	38	280	37.30	6140	1.60			
	40	265	35.07	6060	1.70			
	46	225	30.18	5850	2.0			
	52	200	26.97	5690	2.2			
	53	197	26.31	5650	2.3			
	56	188	24.99	5580	2.4			
	64	165	21.93	5400	2.7			
	75	140	18.60	5170	3.2			
	83	126	16.79	5030	3.6			
	29	360	47.75	3500	0.85	RC/RCF 47	MS 90S4	28
	33	320	42.87	4850	0.95			
	38	275	36.93	4720	1.10			
	40	260	34.73	4660	1.15			
	47	225	29.88	4520	1.35			
	52	200	26.70	4410	1.50			
	59	177	23.59	4290	1.70			
	60	175	23.28	4270	1.70			
	64	164	21.81	4210	1.85			
	73	145	19.27	4080	2.0			
	78	134	17.89	4010	2.2			
	86	122	16.22	3910	2.3			
	96	109	14.56	3800	2.4			
	112	94	12.54	3650	2.7	RC/RCF 37	MS 90S4	24/26
	119	89	11.79	3590	2.8			
	138	76	10.15	3450	3.0			
	154	68	9.07	3340	3.2			
	43	245	32.40	2900	0.80			
	49	215	28.73	3300	0.95			
	57	183	24.42	3720	1.10			
	73	145	19.31	3840	1.40			
	78	135	18.05	3790	1.50			
	90	117	15.60	3660	1.70			
	106	99	13.25	3520	1.90			
	118	89	11.83	3430	2.1			
	139	76	10.11	3290	2.2			
	148	71	9.47	3230	2.3			
	176	60	7.97	3090	2.6	RC/RCF 27	MS 90S4	18
	210	50	6.67	2920	2.9			
	247	43	5.67	2790	3.3			
	277	38	5.06	2700	3.5			
	72	145	19.25	2430	0.90			
	77	136	18.08	2410	0.95			
	90	117	15.63	2360	1.10			
	105	100	13.28	2290	1.30			
	118	89	11.86	2240	1.45			
	138	76	10.13	2160	1.60			
	172	61	8.16	2010	1.90			
	184	57	7.63	1980	1.95			
	212	50	6.59	1920	2.1			
	250	42	5.60	1840	2.4			
	280	38	5.00	1790	2.5			
	328	32	4.27	1720	2.7			
	350	30	4.00	1690	2.8			
	415	25	3.37	1610	3.1			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
1.1	203	52	13.28	1980	2.5	RC/RCF 27	MS 8022	13
	228	46	11.86	1920	2.8			
	267	39	10.13	1840	3.1			
	287	37	9.41	1780	3.3			
	331	32	8.16	1720	3.7			
	354	30	7.63	1690	3.8			
	410	26	6.59	1620	4.1			
	482	22	5.60	1550	4.5			
	540	20	5.00	1500	4.9			
	632	17	4.27	1430	5.2			
	675	16	4.00	1410	5.4			
	801	13	3.37	1340	6.0			
	137	77	19.71	1150	1.10	RC/RCF 17	MS 8022	12
	159	66	16.99	1140	1.30			
	170	62	15.84	1140	1.40			
	195	54	13.84	1120	1.60			
	208	51	12.98	1120	1.70			
	236	45	11.45	1100	1.80			
	266	40	10.15	1080	1.95			
	313	34	8.63	1050	2.1			
	358	29	7.55	970	1.90			
	384	27	7.04	960	2.0			
	439	24	6.15	940	2.3			
	468	22	5.76	930	2.4			
	531	20	5.09	910	2.6			
	599	18	4.51	880	2.7			
	704	15	3.83	850	3.0			
1.5	3.0	4710	229.95	26500	0.90	RC/RCF 107	MS 112M8	190/195
	3.5	4160	203.16	30200	1.05			
	4.1	3530	172.34	33100	1.20			
	4.4	3250	158.68	34100	1.30			
	3.7	3910	251.15	31400	1.10	RC/RCF 107	MS 100L6	180/185
	4.0	3580	229.95	32900	1.20			
	4.5	3160	203.16	34400	1.35			
	5.3	2680	172.34	35900	1.60			
	5.8	2470	158.68	36200	1.75			
	6.5	2210	141.83	36500	1.95			
	5.5	2600	255.71	23500	1.15	RC/RCF 97	MS 90L4	115/130
	5.8	2450	241.25	24300	1.20			
	6.5	2200	216.28	25600	1.35			
	7.6	1890	186.30	26800	1.60			
	8.3	1730	170.02	27300	1.75			
	9.4	1530	150.78	27600	1.95			
	11	1290	126.75	27900	2.3			
	12	1180	116.48	28000	2.5			
	14	1050	103.44	28200	2.8	RC/RCF 87	MS 90L4	74/81
	15	940	92.48	28300	3.2			
	7.8	1850	181.77	11400	0.85			
	9.1	1580	155.34	16700	1.00			
	9.9	1450	142.41	17600	1.05			
	11	1270	124.97	18600	1.20			
	12	1200	118.43	19000	1.30			
	14	1050	103.65	19600	1.45			
	15	950	93.38	20000	1.65			
	17	830	81.92	20000	1.85			
	19	735	72.57	20000	2.1			
	22	645	63.68	20000	2.4			
	23	615	60.35	20000	2.5			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
1.5	27	535	52.82	20000	2.9	RC/RCF 87	MS 90L4	74/81
	30	485	47.58	20000	3.2			
	34	425	41.74	20000	3.7			
	38	375	36.84	19600	4.1			
	15	940	92.97	8500	0.85	RC/RCF 77	MS 90L4	48/54
	17	830	81.80	9820	1.00			
	18	785	77.24	10200	1.05			
	21	670	65.77	11100	1.25			
	24	585	57.68	11600	1.40			
	27	530	52.07	11900	1.55			
	31	465	45.81	12200	1.75			
	33	440	43.26	12300	1.85			
	38	375	36.83	12600	2.2			
	42	340	33.47	12700	2.4			
	49	295	29.00	12500	2.8			
	56	255	25.23	12000	3.0			
	60	240	23.37	11800	3.5			
	66	220	21.43	11500	3.8			
	75	191	18.80	11000	4.1			
	23	620	61.26	7280	0.95	RC/RCF 67	MS 90L4	42/45
	25	580	56.89	7810	1.05			
	27	525	51.56	8370	1.15			
	30	470	46.29	8830	1.30			
	35	405	39.88	9300	1.45			
	38	380	37.50	9460	1.50			
	44	330	32.27	9750	1.65			
	49	295	28.83	9920	1.80			
	50	285	28.13	9950	1.90			
	53	270	26.72	9850	2.0			
	60	240	23.44	9500	2.3			
	71	200	19.89	9070	3.0			
	79	182	17.95	8810	3.2			
	27	540	53.22	5140	0.85	RC/RCF 57	MS 90L4	36/39
	29	490	48.23	6010	0.90			
	33	440	43.30	5920	1.00			
	38	380	37.30	5770	1.20			
	40	355	35.07	5710	1.25			
	47	305	30.18	5540	1.45			
	52	275	26.97	5420	1.65			
	54	265	26.31	5390	1.70			
	56	255	24.99	5330	1.75			
	64	225	21.93	5170	2.0			
	76	189	18.60	4980	2.4			
	84	171	16.79	4850	2.6			
	95	150	14.77	4700	2.9			
	101	142	13.95	4630	3.0			
	119	121	11.88	4440	3.4			
	38	375	36.93	2380	0.80	RC/RCF 47	MS 90L4	30
	41	355	34.73	3840	0.85			
	47	305	29.88	4220	1.00			
	53	270	26.70	4140	1.10			
	60	240	23.59	4050	1.25			
	61	235	23.28	4040	1.25			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
1.5	65	220	21.81	3990	1.35	RC/RCF 47	MS 90L4	30
	73	196	19.27	3890	1.50			
	79	182	17.89	3830	1.60			
	87	165	16.22	3740	1.65			
	97	148	14.56	3650	1.80			
	112	127	12.54	3520	1.95			
	120	120	11.79	3470	2.0			
	139	103	10.15	3340	2.2			
	155	92	9.07	3240	2.4			
	176	81	8.01	3140	2.5			
	182	79	7.76	3060	2.1			
	203	71	6.96	2980	2.2			
	235	61	6.00	2860	2.6			
	250	57	5.64	2810	2.7			
	291	49	4.85	2700	3.0			
	325	44	4.34	2610	3.3			
	368	39	3.83	2520	3.7			
	73	196	19.31	2660	1.00	RC/RCF 37	MS 90L4	25/27
	78	183	18.05	2840	1.10			
	90	159	15.60	3160	1.25			
	106	135	13.25	3350	1.40			
	119	120	11.83	3270	1.50			
	140	103	10.11	3160	1.65			
	149	96	9.47	3110	1.75			
	177	81	7.97	2980	1.95			
	211	68	6.67	2820	2.1			
	249	58	5.67	2710	2.5			
	279	51	5.06	2630	2.6			
	326	44	4.32	2520	2.9			
	348	41	4.05	2470	3.0	RC/RCF 37	MS 90S2	24/25
	414	35	3.41	2360	3.2			
	204	70	13.25	2880	2.7			
	228	63	11.83	2790	2.9			
	267	54	10.11	2680	3.2			
	285	50	9.47	2630	3.3			
	339	42	7.97	2510	3.7	RC/RCF 27	MS 90L4	19
	90	159	15.63	1700	0.80			
	106	135	13.28	2020	0.95			
	119	121	11.86	2080	1.05			
	139	103	10.13	2030	1.20			
	173	83	8.16	1880	1.40			
	185	78	7.63	1860	1.45			
	214	67	6.59	1810	1.60			
	252	57	5.60	1750	1.75			
	282	51	5.00	1710	1.85			
	330	43	4.27	1650	2.0			
	353	41	4.00	1630	2.1			
	418	34	3.37	1560	2.3	RC/RCF 27	MS 90S2	18
	228	63	11.86	1840	2.1			
	267	54	10.13	1770	2.3			
	331	43	8.16	1650	2.7			
	354	41	7.63	1620	2.8			
	410	35	6.59	1570	3.0			
	482	30	5.60	1500	3.3			
	540	27	5.00	1460	3.6			
	632	23	4.27	1400	3.8			
	675	21	4.00	1370	4.0			
	801	18	3.37	1310	4.4			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
2.2	3.1	6680	222.60	55900	1.20	RC/RCF 137	MS 132S8	295/320
	3.7	5660	188.45	57500	1.40			
	4.0	5230	174.40	58100	1.55			
	4.5	4690	156.31	58800	1.70			
	5.0	4240	141.12	59300	1.90			
	5.5	3850	128.18	59600	2.1			
	6.2	3410	113.72	60000	2.3			
	6.8	3100	103.2	60300	2.6			
	4.6	4540	203.16	28100	0.95	RC/RCF 107	MS 112M6	190/195
	5.4	3850	172.34	31700	1.10			
	5.9	3550	158.68	33000	1.20			
	6.6	3170	141.83	34400	1.35			
	5.6	3740	251.15	32200	1.15	RC/RCF 107	MS 100L14	180/185
	6.1	3430	229.95	33500	1.25			
	6.9	3030	203.16	34900	1.4			
	8.2	2570	172.34	36100	1.65			
	8.9	2360	158.68	36300	1.80			
	9.9	2110	141.83	36600	2.0			
	11	1900	127.68	36900	2.3			
	12	1720	115.63	37000	2.5			
	14	1530	102.53	37200	2.8			
	15	1380	92.70	37300	3.1			
	6.5	3220	216.28	22000	0.95	RC/RCF 97	MS 100L14	125/140
	7.6	2780	186.30	22500	1.1			
	8.3	2530	170.02	23900	1.2			
	9.4	2250	150.78	25300	1.35			
	11	1890	126.75	26800	1.60			
	12	1740	116.48	27300	1.75			
	14	1540	103.44	27600	1.95			
	15	1380	92.48	27800	2.2			
	17	1240	83.15	28000	2.4			
	20	1080	72.17	28200	2.8			
	22	970	65.21	27700	3.1			
	24	890	59.92	27000	3.4			
	27	795	53.21	26100	3.8			
	30	710	47.58	25300	4.2			
	11	1860	124.97	10100	0.85	RC/RCF 87	MS 100L14	82/89
	12	1760	118.43	15200	0.90			
	14	1540	103.65	17000	1.0			
	15	1390	93.38	17900	1.1			
	17	1220	81.92	18900	1.25			
	19	1080	72.57	19500	1.45			
	22	950	63.68	20000	1.65			
	23	900	60.35	20000	1.70			
	27	785	52.82	20000	1.95			
	30	710	47.58	20000	2.2			
	34	620	41.74	19900	2.5			
	38	550	36.84	19200	2.8			
	43	485	32.66	18500	3.2			
	41	515	34.40	18800	2.9			
	45	470	31.40	18300	3.3			
	51	415	27.84	17700	3.7			
	60	350	23.40	16800	4.4			
	66	320	21.50	16400	4.7			
	21	980	65.77	5470	0.85	RC/RCF 77	MS 100L14	55/61
	24	860	57.68	9540	0.95			
	27	775	52.07	10300	1.05			
	31	685	45.81	11000	1.20			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
2.2	33	645	43.26	11300	1.25	RC/RCF 77	MS 100L14	55/61
	38	550	36.83	11800	1.50			
	42	500	33.47	12100	1.65			
	49	430	29.00	12100	1.90			
	56	375	25.23	11700	2.1			
	60	350	23.37	11400	2.3			
	66	320	21.43	11200	2.6			
	75	280	18.80	10800	2.8			
	79	265	17.82	10600	2.9			
	90	230	15.60	10200	3.2			
	100	210	14.05	9910	3.4			
	35	595	39.88	7630	1.00	RC/RCF 67	MS 100L14	49/52
	38	560	37.50	8020	1.00			
	44	480	32.27	8750	1.10			
	49	430	28.83	9140	1.20			
	60	350	23.44	9140	1.60			
	71	295	19.89	8760	2.0			
	79	270	17.95	8530	2.2			
	89	235	15.79	8240	2.4			
	95	220	14.91	8110	2.5			
	111	189	12.70	7760	2.8			
	122	172	11.54	7560	2.9			
	141	149	10.00	7250	3.2			
	162	130	8.70	6960	3.4			
	181	116	7.79	6760	3.3			
	38	555	37.30	4490	0.80	RC/RCF 57	MS 100L14	43/46
	40	525	35.07	5110	0.85			
	47	450	30.18	5030	1.00			
	52	400	26.97	4960	1.10			
	64	325	21.93	4800	1.40			
	76	275	18.16	4660	1.60			
	84	250	16.79	4570	1.80			
	95	220	14.77	4450	2.0			
	101	210	13.95	4390	2.1			
	119	177	11.88	4230	2.3			
	131	161	10.79	4140	2.4			
	151	139	9.35	4000	2.7			
	156	135	9.06	3980	2.8			
	177	119	7.97	3850	3.0			
	104	205	26.31	4370	2.2	RC/RCF 57	MS 90L2	35/38
	109	192	24.99	4320	2.3			
	124	169	21.93	4190	2.7			
	147	143	18.60	4020	3.1			
	163	129	16.79	3920	3.5			
	185	114	14.77	3790	3.8			
	196	107	13.95	3740	4.0			
	73	285	19.27	3550	1.05	RC/RCF 47	MS 100L14	37
	87	240	16.22	3460	1.15			
	97	215	14.56	3400	1.20			
	112	187	12.54	3310	1.35			
	120	176	11.79	3270	1.40			
	139	151	10.15	3160	1.50			
	155	135	9.07	3090	1.65			
	176	119	8.01	3000	1.70			
	182	116	7.76	2910	1.40			
	203	104	6.96	2840	1.55			
	235	89	6.00	2740	1.75			
	250	84	5.64	2700	1.85			
	291	72	4.85	2600	2.1			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
2.2	325	65	4.34	2530	2.3	RC/RCF 47	MS 100L14	37
	368	57	3.83	2440	2.5			
	117	179	23.28	3280	1.70	RC/RCF 47	MS 90L2	30
	125	168	21.81	3230	1.80			
	142	148	19.27	3150	2.0			
	153	138	17.89	3100	2.1			
	168	125	16.22	3030	2.2			
	187	112	14.56	2950	2.4			
	218	97	12.54	2850	2.6			
	231	91	11.79	2800	2.7			
	269	78	10.15	2700	2.9			
	301	70	9.07	2620	3.2			
	341	62	8.01	2530	3.3			
	90	230	15.60	1070	0.85	RC/RCF 37	MS 100L14	31/33
	106	198	13.25	1660	0.95			
	119	176	11.83	1990	1.05			
	140	151	10.11	2360	1.15			
	149	141	9.47	2480	1.20			
	177	119	7.97	2750	1.30			
	211	99	6.67	2470	1.45			
	249	84	5.67	2570	1.70			
	279	75	5.06	2500	1.80			
	326	64	4.32	2410	1.95			
	348	60	4.05	2370	2.0			
	414	51	3.41	2270	2.2			
	141	149	19.31	2380	1.35	RC/RCF 37	MS 90L2	25/27
	151	139	18.05	2510	1.45			
	175	120	15.60	2740	1.65			
	206	102	13.25	2720	1.85			
	231	91	11.83	2650	2.0			
	270	78	10.11	2550	2.2			
	288	73	9.47	2510	2.3			
	342	61	7.97	2410	2.5			
	409	51	6.67	2280	2.8			
	482	44	5.67	2180	3.3			
	540	39	5.06	2120	3.5			
	632	33	4.32	2030	3.8			
	675	31	4.05	1990	3.9			
	801	26	3.41	1900	4.3			
	139	151	10.13	1120	0.80	RC/RCF 27	MS 100L14	26
	214	98	6.59	1130	1.10			
	252	83	5.60	1390	1.2			
	282	75	5.00	1540	1.3			
	330	64	4.27	1540	1.35			
	353	60	4.00	1520	1.45			
	418	50	3.37	1470	1.55			
	206	102	13.28	1720	1.25	RC/RCF 27	MS 90L2	20/19
	230	91	11.86	1690	1.40			
	270	78	10.13	1650	1.55			
	335	63	8.16	1530	1.85			
	358	59	7.63	1510	1.90			
	414	51	6.59	1470	2.1			
	488	43	5.60	1420	2.3			
	546	39	5.00	1390	2.5			
	639	33	4.27	1340	2.6			
	683	31	4.00	1310	2.8			
	810	26	3.37	1260	3.0			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
3.0	3.2	8860	222.60	50300	0.90	RC/RCF 137	MS 132M8	305/325
	3.8	7500	188.45	54400	1.05			
	4.1	6940	174.40	55500	1.15			
	4.6	6220	156.31	56700	1.30			
	5.1	5620	141.12	57600	1.40			
	5.6	5100	128.18	58300	1.55			
	6.3	4520	113.72	59000	1.75			
	7.0	4110	103.20	59400	1.95			
	8.1	3530	88.70	59900	2.3	RC/RCF 137	MS 132S6	295/320
	4.2	6780	222.60	55800	1.20			
	5.0	5740	188.45	57400	1.40			
	5.4	5320	174.40	58000	1.50			
	6.0	4760	156.31	58700	1.70			
	6.7	4300	141.12	59200	1.85			
	7.3	3910	128.18	59600	2.0			
	8.3	3470	113.72	60000	2.3			
	9.1	3150	103.20	60200	2.5	RC/RCF 107	MS 132S6	195/205
	5.9	4840	158.68	21600	0.90			
	6.6	4320	141.83	29300	1.00			
	7.4	3890	127.68	31500	1.10	RC/RCF 107	MS 100L24	185/190
	6.1	4710	229.95	26500	0.90			
	6.9	4160	203.16	30200	1.05			
	8.1	3530	172.34	33100	1.20			
	8.8	3250	158.68	34100	1.30			
	9.9	2900	141.83	35300	1.50			
	11	2610	127.68	36000	1.65			
	12	2370	115.63	36300	1.80			
	14	2100	102.53	36700	2.0			
	15	1900	92.70	36900	2.3			
	18	1610	78.57	35900	2.7	RC/RCF 97	MS 100L24	125/145
	19	1490	72.88	35200	2.9			
	9.3	3090	150.78	16200	0.95			
	11	2590	126.75	23600	1.15			
	12	2380	116.48	24700	1.25			
	14	2120	103.44	25900	1.40			
	15	1890	92.48	26800	1.60			
	17	1700	83.15	27300	1.75			
	19	1480	72.17	27700	2.0			
	21	1330	65.21	27000	2.2			
	23	1230	59.92	26400	2.5	RC/RCF 87	MS 100L24	86/93
	26	1090	53.21	25600	2.8			
	29	970	47.58	24800	3.1			
	33	880	42.78	24000	3.4			
	38	760	37.13	23100	4.0			
	42	680	33.25	22400	4.2			
	15	1910	93.38	3630	0.80			
	17	1680	81.92	16000	0.90			
	19	1490	72.57	17400	1.05			
	22	1300	63.68	18400	1.20			
	23	1230	60.35	18800	1.25			
	27	1080	52.82	19500	1.45			
	29	970	47.58	19900	1.60			
	34	850	41.74	19400	1.80			
	38	755	36.84	18700	2.1			
	43	670	32.66	18100	2.3			
	50	570	27.88	17400	2.6			
	41	705	34.40	18400	2.1			
	45	640	31.40	17900	2.4			
	50	570	27.84	17400	2.7			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
3.0	60	480	23.40	16500	3.2	RC/RCF 87	MS 100L24	86/93
	65	440	21.51	16100	3.4			
	73	390	19.10	15600	3.7			
	82	350	17.08	15100	4.0			
	91	315	15.35	14600	4.3			
	31	940	45.81	8670	0.85	RC/RCF 77	MS 100L24	59/65
	32	890	43.26	9270	0.95			
	38	755	36.83	10500	1.10			
	42	685	33.47	11000	1.20			
	48	595	29.00	11600	1.40			
	55	515	25.23	11300	1.50			
	60	480	23.37	11100	1.70			
	65	440	21.43	10800	1.85			
	74	385	18.80	10500	2.0			
	79	365	17.82	10300	2.1			
	90	320	15.60	9980	2.3			
	100	290	14.05	9700	2.5			
	114	250	12.33	9350	2.7			
	129	225	10.88	9030	3.0			
	145	197	9.64	8720	3.2			
	163	176	8.59	8500	3.6			
	181	158	7.74	8240	3.8			
	206	139	6.79	7920	4.2			
	60	480	23.44	8730	1.15	RC/RCF 67	MS 100L24	52/55
	70	405	19.89	8420	1.45			
	78	365	17.95	8230	1.60			
	89	325	15.79	7980	1.75			
	94	305	14.91	7860	1.80			
	110	260	12.70	7550	2.0			
	121	235	11.54	7360	2.1			
	140	205	10.00	7090	2.3	RC/RCF 57	MS 100L24	47/50
	52	550	26.97	4330	0.80			
	64	450	21.93	4380	1.00			
	75	380	18.60	4300	1.20			
	83	345	16.79	4250	1.30			
	95	300	14.77	4160	1.45			
	100	285	13.95	4130	1.50			
	118	245	11.88	4010	1.65			
	130	220	10.79	3940	1.75			
	150	191	9.35	3820	1.95			
	155	185	9.06	3810	2.0			
	176	163	7.97	3700	2.2			
	186	154	7.53	3650	2.3			
	218	131	6.41	3520	2.6			
	240	119	5.82	3430	2.7			
	277	103	5.05	3310	3.0			
	319	90	4.39	3190	3.1	RC/RCF 57	MS 100L2	42/45
	128	225	21.93	3950	2.0			
	151	190	18.60	3820	2.4			
	167	172	16.79	3730	2.6			
	190	151	14.77	3620	2.9			
	201	143	13.95	3570	3.0			
	236	122	11.88	3440	3.3			
	259	110	10.79	3360	3.5	RC/RCF 47	MS 100L24	41
	86	330	16.22	2030	0.85			
	96	300	14.56	2500	0.90			
	112	255	12.54	3040	0.95			
	119	240	11.79	3040	1.00			
	138	210	10.15	2970	1.10			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
3.0	154	186	9.07	2910	1.20	RC/RCF 47	MS 100L24	41
	175	164	8.01	2840	1.25			
	181	159	7.76	2740	1.05			
	201	143	6.96	2680	1.10			
	233	123	6.00	2610	1.25			
	248	115	5.64	2580	1.35			
	288	99	4.85	2490	1.50			
	323	89	4.34	2430	1.65			
	365	78	3.83	2360	1.85			
	237	121	11.79	2670	2.0	RC/RCF 47	MS 100L2	37
	270	104	10.15	2580	2.2			
	309	93	9.07	2510	2.4			
	349	82	8.01	2430	2.5			
	361	79	7.76	2370	2.1			
	402	71	6.96	2310	2.2			
	467	61	6.00	2220	2.5			
	496	58	5.64	2190	2.7			
	577	50	4.85	2100	3.0			
	646	44	4.34	2040	3.3	RC/RCF 37	MS 100L24	35/37
	731	39	3.83	1970	3.7			
	139	205	10.11	780	0.80			
	148	194	9.47	1010	0.85			
	176	163	7.97	1510	0.95			
	210	137	6.67	1250	1.05			
	247	116	5.67	1630	1.25			
	277	104	5.06	1830	1.30			
	324	88	4.32	2070	1.45			
	346	83	4.05	2140	1.45	RC/RCF 37	MS 100L2	31/33
	411	70	3.41	2180	1.60			
	277	103	10.11	2340	1.65			
	296	97	9.47	2380	1.70			
	351	82	7.97	2290	1.90			
	420	68	6.67	2170	2.1			
	494	58	5.67	2090	2.5			
	553	52	5.06	2030	2.6			
	648	44	4.32	1950	2.8			
	692	41	4.05	1920	3.0	RC/RCF 27	MS 100L24	30
	821	35	3.41	1840	3.2			
	250	115	5.60	360	0.85			
	280	102	5.00	615	0.95			
	328	87	4.27	910	1.00			
	350	82	4.00	1010	1.05	RC/RCF 27	MS 100L2	26
	415	69	3.37	1230	1.15			
	425	67	6.59	1260	1.55			
	500	57	5.60	1330	1.75			
	560	51	5.00	1300	1.85			
	656	44	4.27	1260	2.0			
	700	41	4.00	1240	2.1			
	831	35	3.37	1200	2.3	RC/RCF 147	MS 160M18	440/450
4.0	4.4	8660	163.31	69500	1.50			
	4.9	7790	146.91	70500	1.65			
	6.0	6360	119.86	71900	2.0			
	6.6	5800	109.31	72400	2.2			
	4.1	9250	174.40	48400	0.85	RC/RCF 137	MS 160M18	310/335
	4.6	8290	156.31	52700	0.95			
	5.1	7490	141.12	54400	1.05			
	5.6	6800	128.18	55700	1.20			
	6.3	6030	113.72	57000	1.35			
	7.0	5470	103.20	57800	1.45			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
4.0	4.3	8860	222.60	50300	0.90	RC/RCF 137	MS 132M16	305/325
	5.1	7500	188.45	54400	1.05			
	5.5	6940	174.40	55500	1.15			
	6.1	6220	156.31	56700	1.30			
	6.8	5620	141.12	57600	1.40			
	7.5	5100	128.18	58300	1.55			
	8.4	4520	113.72	59000	1.75			
	9.3	4110	103.20	59400	1.95			
	11	3530	88.70	59900	2.3			
	8.2	4640	172.34	27500	0.95	RC/RCF 107	MS 112M4	190/195
	8.9	4270	158.68	29600	1.00			
	10	3820	141.83	31900	1.15			
	11	3430	127.68	33400	1.25			
	12	3110	115.63	34600	1.40			
	14	2760	102.53	35700	1.55			
	15	2490	92.70	36200	1.70			
	18	2110	78.57	34900	2.0			
	19	1960	72.88	34200	2.2			
	22	1760	65.60	33200	2.4			
	24	1600	59.41	32300	2.7			
	27	1420	52.68	31300	3.0	RC/RCF 97	MS 112M4	135/150
	12	3130	116.48	13800	0.95			
	14	2780	103.44	22400	1.10			
	15	2490	92.48	24100	1.20			
	17	2240	83.15	25400	1.35			
	20	1940	72.17	26600	1.55			
	22	1750	65.21	26000	1.70			
	24	1610	59.92	25500	1.85			
	27	1430	53.21	24700	2.1			
	30	1280	47.58	24000	2.3			
	33	1150	42.78	23400	2.6			
	38	1000	37.13	22500	3.0			
	43	890	33.25	21800	3.2			
	44	860	32.05	21600	3.0			
	52	730	27.19	20600	3.5	RC/RCF 87	MS 112M4	91/98
	57	675	25.03	20100	4.2			
	63	600	22.37	19500	4.5			
	71	540	20.14	18900	4.8			
	22	1710	63.68	13300	0.90			
	24	1620	60.35	13900	0.95			
	27	1420	52.82	15200	1.10			
	30	1280	47.58	16000	1.20			
	34	1120	41.74	16800	1.40			
	39	990	36.84	17400	1.55			
	43	880	32.66	17500	1.75			
	51	750	27.88	16800	2.0			
	41	930	34.40	17600	1.60			
	45	840	31.40	17400	1.85			
	51	750	27.84	16800	2.1			
	61	630	23.40	16100	2.5			
	66	580	21.51	15700	2.6			
	74	515	19.10	15200	2.8			
	83	460	17.08	14700	3.0			
	92	415	15.35	14300	3.2			
	107	360	13.33	13700	3.6			
	119	320	11.93	13300	3.8			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
4.0	39	990	36.83	4070	0.85	RC/RCF 77	MS 112M4	65/71
	42	900	33.47	9100	0.90			
	49	780	29.00	10300	1.05			
	56	680	25.23	10800	1.15			
	61	630	23.37	10600	1.30			
	66	575	21.43	10400	1.40			
	76	505	18.80	10100	1.55			
	80	480	17.82	9950	1.65			
	91	420	15.60	9630	1.75			
	101	380	14.05	9380	1.90			
	115	330	12.33	9070	2.1			
	131	295	10.88	8780	2.3			
	147	260	9.64	8500	2.4			
	165	230	8.59	8320	2.7			
	183	210	7.74	8070	2.9			
	209	183	6.79	7770	3.2			
	237	161	5.99	7490	3.3			
	267	143	5.31	7230	3.6			
	71	535	19.89	7960	1.10	RC/RCF 67	MS 112M4	59/62
	79	485	17.95	7800	1.20			
	90	425	15.79	7600	1.30			
	95	400	14.91	7510	1.35			
	112	340	12.70	7240	1.50			
	123	310	11.54	7080	1.60			
	142	270	10.00	6840	1.75			
	163	235	8.70	6600	1.90			
	182	210	7.79	6440	1.80			
	193	198	7.36	6340	1.85			
	227	169	6.27	6070	1.95			
	249	153	5.70	5920	2.0			
	288	133	4.93	5680	2.2			
	331	116	4.29	5460	2.3			
	76	500	18.60	3520	0.90	RC/RCF 57	MS 112M4	53/56
	85	450	16.79	3830	1.00			
	96	395	14.77	3800	1.10			
	102	375	13.95	3780	1.15			
	120	320	11.88	3710	1.25			
	132	290	10.79	3660	1.35			
	152	250	9.35	3580	1.45			
	157	245	9.06	3590	1.55			
	178	215	7.97	3500	1.65			
	189	205	7.53	3470	1.75			
	222	172	6.41	3350	1.95			
	244	157	5.82	3280	2.0			
	284	136	5.05	3180	2.2			
	323	118	4.39	3070	2.4			
	140	275	10.15	1960	0.85	RC/RCF 47	MS 112M4	48
	157	245	9.07	2350	0.90			
	177	215	8.01	2640	0.95			
	204	187	6.96	2480	0.85			
	237	161	6.00	2430	0.95			
	252	152	5.64	2410	1.00			
	293	131	4.85	2350	1.15			
	327	117	4.34	2300	1.25			
	371	103	3.83	2250	1.40			
	176	215	16.22	2640	1.25	RC/RCF 47	MS 112M2	48
	196	195	14.56	2600	1.35			
	228	168	12.54	2540	1.50			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
4.0	242	158	11.79	2510	1.55	RC/RCF 47	MS 112M2	48
	282	136	10.15	2440	1.70			
	315	121	9.07	2390	1.80			
	357	107	8.01	2320	1.90			
	369	104	7.76	2250	1.55			
	411	93	6.96	2200	1.70			
	477	80	6.00	2130	1.95			
	507	75	5.64	2100	2.1			
	589	65	4.85	2020	2.3			
	660	58	4.34	1970	2.5			
	746	51	3.83	1910	2.8			
5.5	3.1	17000	229.71	120000	1.05	RC/RCF 167	MS 160M28	700
	3.8	13800	186.93	120000	1.30			
	4.6	11300	153.07	120000	1.60			
	5.1	10400	139.98	120000	1.75			
	5.8	9010	121.81	120000	2.0			
	4.4	12100	163.31	64400	1.10	RC/RCF 147	MS 160M28	445/455
	4.8	10900	146.91	66500	1.20			
	5.9	8870	119.86	69300	1.45			
	6.5	8090	109.31	70200	1.60			
	5.9	8930	163.31	69200	1.45	RC/RCF 147	MS 132M26	440/450
	6.5	8040	146.91	70300	1.60			
	8.0	8560	119.86	71700	2.0			
	8.8	5980	109.31	72200	2.2			
	10	5180	94.60	72800	2.5			
	12	4570	83.47	73200	2.8			
	5.5	9480	128.18	44400	0.85	RC/RCF 137	MS 160M28	315/340
	6.2	8410	113.72	52200	0.95			
	6.9	7630	103.20	54200	1.05			
	8.0	6560	88.70	56100	1.20			
	5.5	9540	174.40	43300	0.85	RC/RCF 137	MS 132M26	310/335
	6.1	8550	156.31	51600	0.95			
	6.8	7720	141.12	54000	1.05			
	7.5	7010	128.18	55300	1.15			
	8.4	6220	113.72	56700	1.30			
	9.3	5650	103.20	57600	1.40	RC/RCF 137	MS 132S4	295/320
	6.4	8180	222.60	53000	1.00			
	7.6	6920	188.45	55500	1.15			
	8.2	6410	174.40	56400	1.25			
	9.1	5740	156.31	57400	1.40			
	10	5180	141.12	58200	1.55			
	11	4710	128.18	58800	1.70			
	13	4180	113.72	59300	1.90			
	14	3790	103.20	59700	2.1			
	16	3260	88.70	60200	2.5			
	18	2970	80.91	60400	2.7			
	19	2700	73.49	60500	3.0			
	22	2390	65.20	60700	3.3			
	24	2170	59.17	60900	3.7			
	28	1870	50.86	61000	4.3			
	11	4690	127.68	27100	0.90	RC/RCF 107	MS 132S4	195/205
	12	4250	115.63	29800	1.00			
	14	3770	102.53	32100	1.15			
	15	3400	92.70	33500	1.25			
	18	2890	78.57	33500	1.50			
	20	2680	72.88	32900	1.60			
	22	2410	65.60	32100	1.80			
	24	2180	59.41	31300	1.95			
	27	1930	52.68	30300	2.2			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
5.5	30	1750	47.63	29500	2.5	RC/RCF 107	MS 132S4	195/205
	35	1480	40.37	28200	2.9			
	17	3050	83.15	17600	1.00	RC/RCF 97	MS 132S4	140/155
	20	2650	72.17	21800	1.15			
	22	2390	65.21	24600	1.25			
	24	2200	59.92	24200	1.35			
	27	1950	53.21	23600	1.55			
	30	1750	47.58	23000	1.70			
	33	1570	42.78	22500	1.90			
	39	1360	37.13	21700	2.2			
	43	1220	33.25	21100	2.4			
	52	1010	27.58	20100	2.6			
	45	1180	32.05	20900	2.2			
	53	1000	27.19	20000	2.6			
	57	920	25.03	19600	3.1			
	64	820	22.37	19000	3.3			
	71	740	20.14	18400	3.5			
	78	670	18.24	17900	3.7			
	88	595	16.17	17300	4.0			
	30	1750	47.58	15400	0.90	RC/RCF 87	MS 132S4	97/105
	34	1530	41.74	17000	1.00			
	39	1350	36.84	17200	1.15			
	44	1200	32.66	16700	1.30			
	51	1020	27.88	16100	1.45			
	51	1020	27.84	16100	1.50			
	61	860	23.40	15500	1.80			
	66	790	21.51	15200	1.90			
	75	700	19.10	14700	2.0			
	84	625	17.08	14300	2.2			
	93	565	15.35	13900	2.4			
	107	490	13.33	13400	2.6			
	120	440	11.93	13000	2.8			
	144	365	9.90	12300	3.2			
	156	335	9.14	12200	3.6			
	174	300	8.22	11800	3.8			
	200	260	7.13	11300	4.1			
	76	690	18.80	9240	1.15	RC/RCF 77	MS 132S4	71/77
	80	655	17.82	9400	1.20			
	92	575	15.60	9150	1.30			
	102	515	14.05	8950	1.40			
	116	455	12.33	8690	1.50			
	131	400	10.88	8440	1.65			
	148	355	9.64	8190	1.80			
	166	315	8.59	8080	2.0			
	185	285	7.74	7860	2.2			
	211	250	6.79	7580	2.3			
	239	220	5.99	7320	2.5			
	269	195	5.31	7070	2.6			
	91	580	15.79	6610	0.95	RC/RCF 67	MS 132S4	64/67
	96	550	14.91	6900	1.00			
	113	465	12.70	6810	1.10			
	124	425	11.54	6690	1.20			
	143	365	10.00	6500	1.30			
	164	320	8.70	6310	1.40			
	183	285	7.79	6180	1.35			
	194	270	7.36	6100	1.35			
	228	230	6.27	5860	1.45			
	251	210	5.70	5720	1.50			
	290	181	4.93	5510	1.60			
	333	158	4.29	5310	1.70			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
5.5	331	159	8.70	5300	2.8	RC/RCF 67	MS 132S12	64/67
	369	142	7.79	5160	2.7			
	391	134	7.36	5080	2.8			
	460	114	6.27	4860	2.9			
	506	104	5.70	4730	3.0			
	584	90	4.93	4540	3.2			
	671	78	4.29	4350	3.5			
	97	545	14.77	1730	0.80	RC/RCF 57	MS 132S4	58/61
	103	510	13.95	2070	0.85			
	120	435	11.88	2900	0.95			
	132	395	10.79	3270	1.00			
	153	345	9.35	3240	1.10			
	179	295	7.97	3220	1.20			
	190	275	7.53	3200	1.25			
	223	235	6.41	3120	1.40			
	246	215	5.82	3080	1.50			
	283	185	5.05	3000	1.65			
	326	161	4.39	2920	1.75			
	308	171	9.35	2930	2.2	RC/RCF 57	MS 132S12	58/61
	361	145	7.97	2850	2.4			
	383	137	7.53	2820	2.5			
	449	117	6.41	2720	2.9			
	494	106	5.82	2660	3.0			
	571	92	5.05	2560	3.3			
	656	80	4.39	2470	3.5			
	295	178	4.85	1870	0.85	R/RCF 47	MS 132S4	53
	330	159	4.34	2110	0.90			
	373	141	3.83	2080	1.00			
	230	230	12.54	1730	1.10	R/RCF 47	MS 132S12	53
	244	215	11.79	1910	1.15			
	284	185	10.15	2250	1.25			
	318	165	9.07	2220	1.35			
	359	146	8.01	2170	1.40			
	480	109	6.00	2000	1.45			
	511	103	5.64	1970	1.50			
	593	89	4.85	1920	1.70			
	664	79	4.34	1870	1.85			
	752	70	3.83	1820	2.1			
7.5	3.1	22900	229.71	120000	0.80	RC/RCF 167	MS 160L8	730/740
	3.9	18600	186.93	120000	0.95			
	4.7	15200	153.07	120000	1.20			
	5.1	13900	139.98	120000	1.30			
	5.9	12100	121.81	120000	1.50			
	4.2	17100	229.71	120000	1.05	RC/RCF 167	MS 160M6	700
	5.1	13900	186.93	120000	1.30			
	6.3	11400	153.07	120000	1.60			
	6.9	10400	139.98	120000	1.70			
	7.9	9090	121.81	120000	2.0			
	8.9	8020	107.49	120000	2.2			
	10	6950	93.19	120000	2.6			
	12	6190	82.91	120000	2.9			
	13	5500	73.70	120000	3.3			
	14	5030	67.40	120000	3.6			
	4.4	16200	163.31	32800	0.80	RC/RCF 147	MS 160L8	480/490
	4.9	14600	146.91	55100	0.90			
	6.0	11900	119.86	64700	1.10			
	6.6	10900	109.31	66500	1.20			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
7.5	5.9	12200	163.31	64200	1.05	RC/RCF 147	MS 160M6	445/455
	6.5	11000	146.91	66300	1.20			
	8.0	8940	119.86	69200	1.45			
	8.8	8150	109.31	70100	1.60			
	10	7060	94.60	71300	1.85			
	12	6230	83.47	72000	2.1			
	7.6	9440	188.45	45300	0.85	RC/RCF 137	MS 132M4	305/325
	8.2	8730	174.40	50800	0.90			
	9.1	7830	156.31	53700	1.00			
	10	7070	141.12	55200	1.15			
	11	6420	128.18	56400	1.25			
	13	5700	113.72	57500	1.40			
	14	5170	103.20	58200	1.55			
	16	4440	88.70	59100	1.80			
	18	4050	80.91	59500	1.95			
	19	3680	73.49	59800	2.2			
	22	3270	65.20	60100	2.5			
	24	2960	59.17	60400	2.7			
	28	2550	50.86	60600	3.1			
	15	4640	92.70	27500	0.95	RC/RCF 107	MS 132M4	215/225
	18	3940	78.57	31300	1.10			
	20	3650	72.88	31300	1.20			
	22	3290	65.60	30600	1.30			
	24	2980	59.41	30000	1.45			
	27	2640	52.68	29200	1.65			
	30	2390	47.63	28500	1.80			
	35	2020	40.37	27300	2.1			
	41	1770	35.26	26400	2.4			
	48	1480	29.49	25200	2.9			
	46	1540	30.77	25500	2.8			
	52	1380	27.58	24700	3.1			
	57	1250	24.90	24100	3.5			
	63	1130	22.62	23400	3.8			
	24	3000	59.92	19700	1.00	RC/RCF 97	MS 132M4	160/175
	27	2670	53.21	22200	1.15			
	30	2380	47.58	21800	1.25			
	33	2140	42.78	21300	1.40			
	39	1860	37.13	20700	1.60			
	43	1670	33.25	20200	1.75			
	52	1380	27.58	19400	1.95			
	45	1610	32.05	20000	1.60			
	53	1360	27.19	19300	1.90			
	57	1250	25.03	18900	2.3			
	64	1120	22.37	18400	2.4			
	71	1010	20.14	17900	2.6			
	78	910	18.24	17500	2.7			
	39	1840	36.84	11500	0.85	RC/RCF 87	MS 132M4	120/125
	44	1640	32.66	15700	0.95			
	51	1400	27.88	15200	1.05			
	51	1390	27.84	15200	1.10			
	61	1170	23.40	14700	1.30			
	66	1080	21.51	14500	1.40			
	75	960	19.10	14100	1.50			
	84	860	17.08	13700	1.65			
	93	770	15.35	12500	1.75			
	107	670	13.33	12900	1.90			
	120	600	11.93	12600	2.1			
	144	495	9.90	12000	2.4			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
7.5	156	460	9.14	11900	2.6	RC/RCF 87	MS 132M4	120/125
	174	410	8.22	11600	2.8			
	200	355	7.13	11100	3.0			
	224	320	6.39	10800	3.2			
	270	265	5.30	10200	3.4			
	76	940	18.80	5310	0.85	RC/RCF 77	MS 132M4	92/98
	80	890	17.82	5720	0.85			
	92	780	15.60	6610	0.95			
	102	705	14.05	7180	1.00			
	116	615	12.33	7750	1.10			
	131	545	10.88	8010	1.20			
	148	485	9.64	7810	1.30			
	166	430	8.59	7620	1.45			
	185	390	7.74	7590	1.55			
	211	340	6.79	7340	1.70			
	239	300	5.99	7110	1.80			
	269	265	5.31	6890	1.90			
	113	635	12.70	4240	0.80	RC/RCF 67	MS 132M4	87/90
	124	580	11.54	4860	0.85			
	143	500	10.00	5620	0.95			
	164	435	8.70	5930	1.00			
	183	390	7.79	5500	0.95			
	194	370	7.36	5720	1.00			
	228	315	6.27	5600	1.05			
	251	285	5.70	5480	1.10			
	290	245	4.93	5300	1.15			
	333	215	4.29	5130	1.25			
	179	400	7.97	980	0.90	RC/RCF 57	MS 132M4	81/84
	190	375	7.53	1280	0.95			
	223	320	6.41	2020	1.05			
	246	290	5.82	2380	1.10			
	283	255	5.05	2760	1.20			
	326	220	4.39	2710	1.25			
	196	365	14.77	2580	1.20	RC/RCF 57	MS 132S22	87/90
	208	345	13.95	2780	1.25			
	244	295	11.88	2780	1.40			
	269	265	10.79	2750	1.45			
	310	230	9.35	2710	1.60			
	364	197	7.97	2670	1.80			
	385	186	7.53	2640	1.90			
	452	158	6.41	2570	2.1			
	498	144	5.82	2520	2.2			
	575	125	5.05	2440	2.5			
	660	108	4.39	2370	2.6			
11	5.1	20500	186.93	120000	0.90	RC/RCF 167	MS 160L6	730/740
	6.3	16700	153.07	120000	1.05			
	6.9	15300	139.98	120000	1.20			
	7.9	13300	121.81	120000	1.35			
	6.3	16800	229.71	120000	1.05	RC/RCF 167	MS 160M4	700
	7.7	13600	186.93	120000	1.30			
	9.4	11200	153.07	120000	1.60			
	10	10200	139.98	120000	1.75			
	12	8890	121.81	120000	2.0			
	13	7840	107.49	120000	2.3			
	15	6800	93.19	120000	2.7			
	17	6050	82.91	120000	3.0			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
11.0	6.5	16100	146.91	35400	0.80	RRC/RCF 147	MS 160L6	480/490
	8.0	13100	119.86	62400	1.00			
	8.8	12000	109.31	64600	1.10			
	10	10400	94.60	67300	1.25			
	12	9130	83.47	69000	1.40			
	8.8	11900	163.31	64700	1.10	RC/RCF 147	MS 160M4	445/455
	9.8	10700	146.91	66700	1.20			
	12	8740	119.86	69400	1.50			
	13	7970	109.31	70300	1.65			
	15	6900	94.60	71400	1.90			
	17	6090	83.47	72100	2.1			
	20	5260	72.09	72800	2.5			
	22	4890	66.99	73000	2.7			
	24	4460	61.09	73300	2.9			
	27	3860	52.87	73600	3.4			
	10	10300	141.12	23300	0.80	RC/RCF 137	MS 160M4	315/340
	11	9350	128.18	46900	0.85			
	13	8300	113.72	52700	0.95			
	14	7530	103.20	54400	1.05			
	16	6470	88.70	56300	1.25			
	18	5900	80.91	57200	1.35			
	20	5360	73.49	57900	1.50			
	22	4760	65.20	58700	1.70			
	24	4320	59.17	59200	1.85			
	28	3710	50.86	59800	2.2			
	32	3240	44.39	60200	2.5			
	38	2750	37.65	60500	2.9			
	44	2400	32.91	60700	3.3			
	22	4790	65.60	23700	0.90	RC/RCF 107	MS 160M4	230/235
	24	4330	59.41	27600	1.00			
	27	3840	52.68	27100	1.10			
	30	3470	47.63	26600	1.25			
	36	2940	40.37	25700	1.45			
	41	2570	35.26	25000	1.65			
	49	2150	29.49	24000	2.0			
	47	2240	30.77	24200	1.90			
	52	2010	27.58	23600	2.1			
	58	1820	24.90	23100	2.4			
	64	1650	22.62	22500	2.6			
	72	1460	20.07	21800	2.9			
	79	1330	18.21	21300	3.2			
	34	3120	42.78	14500	0.95	RC/RCF 97	MS 160M4	175/190
	39	2710	37.13	18900	1.10			
	43	2430	33.25	18600	1.20			
	52	2010	27.58	18000	1.35			
	58	1830	25.03	17700	1.55			
	64	1630	22.37	17300	1.65			
	71	1470	20.14	16900	1.80			
	79	1330	18.24	16600	1.90			
	89	1180	16.17	16100	2.0			
	98	1070	14.62	15700	2.2			
	116	900	12.39	15100	2.4			
	133	790	10.83	14600	2.7			
	155	675	9.29	14300	3.0			
	172	610	8.39	13900	3.3			
	202	520	7.12	13200	3.8			
	232	455	6.21	12700	4.2			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
11.0	67	1570	21.51	13200	0.95	RC/RCF 87	MS 160M4	130/140
	75	1390	19.10	13000	1.05			
	84	1250	17.08	12800	1.10			
	94	1120	15.35	12500	1.20			
	108	970	13.33	12200	1.30			
	121	870	11.93	11900	1.40			
	145	720	9.90	11400	1.65			
	158	665	9.14	11500	1.80			
	175	600	8.22	11200	1.95			
	202	520	7.13	10800	2.1			
	225	465	6.39	10400	2.2			
	272	385	5.30	9910	2.3			
	132	795	10.88	4250	0.85	RC/RCF 77	MS 160M4	105/110
	149	705	9.64	5000	0.90			
	186	565	7.74	4630	1.10			
	212	495	6.79	5250	1.15			
	240	435	5.99	5720	1.25			
	271	390	5.31	6090	1.30			
15.0	6.3	22600	153.07	120000	0.80	RC/RCF 167	Y2 180L6	770
	6.9	20700	139.98	120000	0.85			
	8.0	18000	121.81	120000	1.00			
	9.0	15900	107.49	120000	1.15			
	6.4	22500	229.71	120000	0.80	RC/RCF 167	MS 160L4	730/740
	7.8	18300	186.93	120000	1.00			
	9.5	15000	153.07	120000	1.20			
	10	13700	139.98	120000	1.30			
	12	12000	121.81	120000	1.50			
	14	10500	107.49	120000	1.70			
	16	9140	93.19	120000	1.95			
	18	8130	82.91	120000	2.2			
	20	7230	73.70	120000	2.5	RC/RCF 147	Y2 180L6	520/530
	22	6610	67.40	120000	2.7			
	8.9	16100	109.31	34400	0.80			
	10	14000	94.60	60600	0.95			
	12	12300	83.47	64000	1.05			
	13	10600	72.09	66800	1.20			
	14	9890	66.99	67900	1.30	RC/RCF 147	MS 160L4	480/490
	8.9	16000	163.31	36200	0.80			
	9.9	14400	146.91	57400	0.90			
	12	11800	119.86	65000	1.10			
	13	10700	109.31	66700	1.20			
	15	9280	94.60	68800	1.40			
	17	8190	83.47	70100	1.60			
	20	7070	72.09	71300	1.85			
	22	6570	66.99	71700	2.0			
	24	5990	61.09	72200	2.2			
	28	5190	52.87	72800	2.5			
	31	4580	46.65	73200	2.8	RC/RCF 137	MS 160L4	355/380
	14	10100	103.20	30700	0.80			
	16	8700	88.70	51000	0.90			
	18	7940	80.91	53500	1.00			
	20	7210	73.49	55000	1.10			
	22	6400	65.20	56400	1.25			
	25	5800	59.17	57300	1.40			
	29	4990	50.86	58400	1.60			
	33	4360	44.39	59100	1.85			
	39	3690	37.65	59800	2.2			
	44	3230	32.91	60200	2.5			
	52	2730	27.83	60500	2.8			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
15.0	31	4670	47.63	24500	0.90	RC/RCF 107	MS 160L4	270/275
	36	3960	40.37	23900	1.10			
	41	3460	35.26	23400	1.25			
	50	2890	29.49	22600	1.50			
	47	3020	30.77	22800	1.40			
	53	2710	27.58	22400	1.60			
	59	2440	24.90	21900	1.75			
	65	2220	22.62	21400	1.95			
	73	1970	20.07	20900	2.2			
	80	1790	18.21	20400	2.4			
	93	1540	15.65	19700	2.8			
	107	1340	13.66	19000	3.2			
	53	2710	27.58	16500	1.00	RC/RCF 97	MS 160L4	215/230
	58	2460	25.03	16300	1.15			
	65	2200	22.37	16100	1.25			
	72	1980	20.14	15800	1.30			
	80	1790	18.24	15600	1.40			
	90	1590	16.17	15200	1.50			
	100	1430	14.62	14900	1.60			
	118	1220	12.39	14400	1.80			
	135	1060	10.83	14000	1.95			
	157	910	9.29	13800	2.2			
	174	820	8.39	13400	2.5			
	205	700	7.12	12800	2.9			
	235	610	6.21	12400	3.1			
	85	1680	17.08	11600	0.85	RC/RCF 87	MS 160L4	170/175
	95	1510	15.35	11500	0.90			
	110	1310	13.33	11300	1.00			
	122	1170	11.93	11100	1.05			
	147	970	9.90	10700	1.20			
	160	900	9.14	11000	1.35			
	178	810	8.22	10700	1.45			
	205	700	7.13	10300	1.55			
	229	625	6.39	10100	1.65			
	275	520	5.30	9600	1.75			
	7.8	22500	186.93	120000	0.80	RC/RCF 167	Y2 180M4	750/760
18.5	9.6	18500	153.07	120000	1.00			
	10	16900	139.98	120000	1.05			
	12	14700	121.81	120000	1.25			
	14	13000	107.49	120000	1.40			
	16	11200	93.19	120000	1.60			
	18	10000	82.91	120000	1.80			
	20	8890	73.70	120000	2.0			
	22	8130	67.40	120000	2.2			
	25	7070	58.65	120000	2.5			
	12	14500	119.86	56900	0.90	RC/RCF 147	Y2 180M4	500/510
	13	13200	109.31	62300	1.00			
	15	11400	94.60	65600	1.15			
	18	10100	83.47	67700	1.30			
	20	8690	72.09	69500	1.50			
	22	8080	66.99	70200	1.60			
	24	7370	61.09	71000	1.75			
	28	6380	52.87	71900	2.0			
	31	5630	46.65	72500	2.3			
	36	4860	40.29	73000	2.7			
	18	9760	80.91	39000	0.80	RC/RCF 137	Y2 180M4	375/400
	20	8860	73.49	50200	0.90			
	22	7860	65.20	53700	1.00			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
18.5	25	7140	59.17	55100	1.10	RC/RCF 137	Y2 180M4	375/400
	29	6130	50.86	56800	1.30			
	33	5350	44.39	58000	1.50			
	39	4540	37.65	58900	1.75			
	45	3970	32.91	59500	2.0			
	53	3360	27.83	60100	2.3			
	50	3570	29.57	59900	2.2			
	61	2910	24.12	60400	2.8			
	67	2650	22.00	60600	3.0			
	77	2300	19.04	60800	3.5			
	87	2030	16.80	60900	4.0			
	36	4870	40.37	20200	0.90	RC/RCF 107	Y2 180M4	295/300
	42	4250	35.26	22000	1.00			
	50	3560	29.49	21500	1.20			
	59	3000	24.90	20900	1.45			
	65	2730	22.62	20600	1.60			
	73	2420	20.07	20100	1.80			
	80	2200	18.21	19700	1.95			
	94	1890	15.65	19100	2.3			
	107	1650	13.66	18500	2.6			
	126	1400	11.59	17800	3.1			
	145	1220	10.13	17200	3.5			
	186	950	7.86	16300	3.1	RC/RCF 97	Y2 180M4	235/250
	220	800	6.66	15600	3.7			
	73	2430	20.14	14900	1.05			
	80	2200	18.24	14700	1.15			
	91	1950	16.17	14500	1.25			
	100	1760	14.62	14200	1.30			
	118	1490	12.39	13800	1.45			
	135	1310	10.83	13500	1.60			
	158	1120	9.29	13400	1.80			
	175	1010	8.39	13100	2.0			
	206	860	7.12	12600	2.3			
	236	750	6.21	12100	2.5	RC/RCF 87	Y2 180M4	190/200
	282	625	5.20	11600	2.8			
	326	545	4.50	11100	3.0			
	110	1610	13.33	10600	0.80			
	123	1440	11.93	10400	0.85			
	148	1190	9.90	10200	1.00			
	160	1100	9.14	10600	1.10			
	178	990	8.22	10300	1.15			
	205	860	7.13	10000	1.25			
	229	770	6.39	9770	1.30			
	276	640	5.30	9350	1.40			
22	9.6	22000	153.07	120000	0.80	RC/RCF 167	Y2 180L4	770
	10	20100	139.98	120000	0.90			
	12	17500	121.81	120000	1.05			
	14	15400	107.49	120000	1.15			
	16	13400	93.19	120000	1.35			
	18	11900	82.91	120000	1.50			
	20	10600	73.70	120000	1.70			
	22	9670	67.40	120000	1.85			
	25	8410	58.65	120000	2.1			
	28	7420	51.76	120000	2.4			
	33	6430	44.87	120000	2.8			
	13	15700	109.31	41300	0.85	RC/RCF 147	Y2 180L4	520/530
	15	13600	94.60	61500	0.95			
	18	12000	83.47	64600	1.10			
	20	10300	72.09	67300	1.25			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
22	22	9610	66.99	68300	1.35	RC/RCF 147	Y2 180L4	520/530
	24	8760	61.09	69400	1.50			
	28	7580	52.87	70800	1.70			
	31	6690	46.65	71600	1.95			
	36	5780	40.29	72400	2.2			
	41	5110	35.64	72900	2.5			
	49	4300	29.95	73400	3.0	RC/RCF 137	Y2 180L4	390/415
	22	9350	65.20	46900	0.85			
	25	8480	59.17	51900	0.95			
	29	7290	50.86	54800	1.10			
	33	6370	44.39	56500	1.25			
	39	5400	37.65	57900	1.50			
	45	4720	32.91	58700	1.70			
	53	3990	27.83	59500	1.90			
	50	4240	29.57	59300	1.85			
	61	3460	24.12	60000	2.3			
	67	3150	22.00	60200	2.5			
	77	2730	19.04	60500	2.9			
	87	2410	16.80	60700	3.3			
	101	2080	14.51	60900	3.8			
	114	1840	12.83	61000	4.3	RC/RCF 107	Y2 180L4	300/305
	42	5060	35.26	7280	0.85			
	50	4230	29.49	20400	1.00			
	59	3570	24.90	20000	1.20			
	65	3240	22.62	19700	1.35			
	73	2880	20.07	19300	1.50			
	80	2610	18.21	19000	1.65			
	94	2240	15.65	18500	1.90			
	107	1960	13.66	18000	2.2			
	126	1660	11.59	17300	2.6			
	145	1450	10.13	16800	3.0			
	171	1230	8.56	16100	3.5			
	186	1130	7.86	16100	2.6			
	220	960	6.66	15400	3.1			
	252	840	5.82	14800	3.6	RC/RCF 97	Y2 180L4	245/265
	73	2890	20.14	14000	0.90			
	80	2620	18.24	13900	0.95			
	91	2320	16.17	13700	1.05			
	100	2100	14.62	13600	1.10			
	118	1780	12.39	13200	1.25			
	135	1550	10.83	13000	1.35			
	158	1330	9.29	13100	1.50			
	175	1200	8.39	12800	1.70			
	206	1020	7.12	12300	1.95			
	236	890	6.21	11900	2.1			
	282	745	5.20	11400	2.4			
	326	645	4.50	10900	2.5	RC/RCF 87	Y2 180L4	205/215
	148	1420	9.90	9640	0.85			
	160	1310	9.14	10100	0.90			
	178	1180	8.22	9960	1.00			
	205	1020	7.13	9700	1.05			
	229	920	6.39	9490	1.10			
	276	760	5.30	9110	1.20			
30	14	20900	107.49	120000	0.85	RC/RCF 167	Y2 200L4	850/860
	16	18200	93.19	120000	1.00			
	18	16200	82.91	120000	1.10			
	20	14400	73.70	120000	1.25			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
30	22	13100	67.40	120000	1.35	RC/RCF 167	Y2 200L4	850/860
	25	11400	58.65	120000	1.55			
	28	10100	51.76	120000	1.80			
	33	8740	44.87	120000	2.1			
	37	7780	39.92	120000	2.3			
	43	6710	34.41	120000	2.7			
	53	5450	27.96	120000	3.3			
	62	4620	23.71	120000	3.9	RC/RCF 147	Y2 200L4	600/610
	18	16300	83.47	32400	0.80			
	20	14000	72.09	60400	0.95			
	22	13100	66.99	62500	1.00			
	24	11900	61.09	64700	1.10			
	28	10300	52.87	67300	1.25			
	32	9090	46.65	69000	1.45			
	36	7850	40.29	70500	1.65			
	41	6950	35.64	71400	1.85			
	49	5840	29.95	72300	2.2			
	61	4710	24.19	73100	2.5			
	72	3980	20.44	73600	3.0			
	82	3510	18.04	73800	3.0	RC/RCF 137	Y2 200L4	475/500
	94	3050	15.64	74000	4.3			
	29	9910	50.86	35800	0.80			
	33	8650	44.39	51200	0.90			
	39	7340	37.65	54700	1.10			
	45	6410	32.91	56400	1.25			
	53	5420	27.83	57900	1.40			
	61	4700	24.12	58800	1.70			
	67	4290	22.00	59200	1.85			
	77	3710	19.04	59800	2.2			
	88	3270	16.80	60100	2.4			
	101	2830	14.51	59500	2.8	RC/RCF 107	Y2 200L4	385/390
	115	2500	12.83	58400	3.2			
	136	2100	10.79	56600	3.8			
	194	1480	7.59	53300	3.5			
	230	1240	6.38	51300	4.1			
	73	3910	20.07	17600	1.10			
	81	3550	18.21	17400	1.20			
	94	3050	15.65	17100	1.40			
	108	2660	13.66	16800	1.60			
	127	2260	11.59	16300	1.90			
	145	1970	10.13	15900	2.2			
	172	1670	8.56	15400	2.6	RC/RCF 97	Y2 200L4	330/345
	187	1530	7.86	15500	1.95			
	221	1300	6.66	14900	2.3			
	252	1140	5.82	14400	2.6			
	299	960	4.92	13700	3.0			
	101	2850	14.62	12000	0.80			
	119	2420	12.39	11900	0.90			
	136	2110	10.83	11800	1.00			
	158	1810	9.29	12300	1.10			
	175	1640	8.39	12100	1.25			
	207	1390	7.12	11700	1.45			
	237	1210	6.21	11400	1.55	RC/RCF 167	Y2 225S4	900
37	283	1010	5.20	10900	1.75			
	327	880	4.50	10500	1.85			
	16	22400	93.19	120000	0.80			
	18	19900	82.91	120000	0.90	RC/RCF 167	Y2 225S4	900
	20	17700	73.70	120000	1.00			
	22	16200	67.40	120000	1.10			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
37	25	14100	58.65	120000	1.30	RC/RCF 167	Y2 225S4	900
	28	12400	51.76	120000	1.45			
	33	10800	44.87	120000	1.65			
	37	9600	39.92	120000	1.90			
	43	8270	34.41	120000	2.2			
	53	6720	27.96	120000	2.7			
	48	7380	30.71	120000	1.35			
	60	5900	24.57	120000	2.4			
	67	5250	21.85	120000	2.5			
	77	4580	19.03	120000	3.5			
	87	4080	16.98	120000	3.7			
	22	16100	66.99	35000	0.80	RC/RCF 147	Y2 225S4	650/660
	24	14700	61.09	54200	0.90			
	28	12700	52.87	63200	1.00			
	32	11200	46.65	65900	1.15			
	36	9680	40.29	68200	1.35			
	41	8570	35.64	69700	1.50			
	49	7200	29.95	71100	1.80			
	61	5810	24.19	72400	2.0			
	72	4910	20.44	73000	2.4			
	82	4340	18.04	73400	2.4			
	94	3760	15.64	73700	3.5			
	106	3340	13.91	73900	3.8			
	39	9050	37.65	49400	0.90	RC/RCF 137	Y2 225S4	520/550
	45	7910	32.91	53600	1.00			
	53	6690	27.83	55900	1.15			
	61	5800	24.12	57300	1.40			
	67	5290	22.00	58000	1.50			
	77	4580	19.04	57800	1.75			
	88	4040	16.80	57300	2.0			
	101	3490	14.51	56600	2.3			
	115	3080	12.83	55800	2.6			
	136	2590	10.79	54400	3.1			
	169	2090	8.71	52600	3.7			
	194	1820	7.59	51900	2.8	RC/RCF 107	Y2 225S4	435/440
	230	1530	6.38	50100	3.3			
	285	1240	5.15	47800	3.7			
	73	4820	20.07	16100	0.90			
	81	4380	18.21	16100	1.00			
	94	3760	15.65	15900	1.15			
	108	3280	13.66	15700	1.30			
	127	2790	11.59	15400	1.55			
	145	2430	10.13	15100	1.75			
	172	2060	8.56	14700	2.1			
	187	1890	7.86	15000	1.55	RC/RCF 167	Y2 225M4	930
	221	1600	6.66	14400	1.85			
	252	1400	5.82	14000	2.1			
	299	1180	4.92	13400	2.5			
	20	21500	73.77	120000	0.85			
45	22	19700	67.40	120000	0.90	RC/RCF 167	Y2 225M4	930
	25	17100	58.65	120000	1.05			
	28	15100	51.76	120000	1.20			
	33	13100	44.87	120000	1.35			
	37	11700	39.92	120000	1.55			
	43	10100	34.41	120000	1.80			
	53	8170	27.96	120000	2.2			
	62	6930	23.71	120000	2.6			
	48	8980	30.71	120000	1.10			
	60	7180	24.57	120000	1.95			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
45	67	6390	21.85	120000	2.0	RC/RCF 167	Y2 225M4	930
	77	5560	19.03	120000	2.9			
	87	4960	16.98	120000	3.0			
	28	15500	52.87	44400	0.85	RC/RCF 147	Y2 225M4	680/690
	32	13600	46.65	61300	0.95			
	36	11800	40.29	65000	1.10			
	41	10400	35.64	67200	1.25			
	49	8760	29.95	69400	1.50			
	61	7070	24.19	71300	1.70			
	72	5970	20.44	72200	2.0			
	82	5270	18.04	72800	2.0			
	94	4570	15.64	73200	2.8			
	106	4070	13.91	73500	3.1			
	123	3510	11.99	73800	3.7			
	203	2120	7.25	74300	4.1			
	45	9620	32.91	41700	0.85	RC/RCF 137	Y2 225M4	550/580
	53	8130	27.83	51200	0.95			
	61	7050	24.12	52400	1.15			
	67	6430	22.00	52900	1.25			
	77	5570	19.04	53300	1.45			
	88	4910	16.80	53400	1.65			
	101	4240	14.51	53200	1.90			
	115	3750	12.83	52800	2.1			
	136	3150	10.79	51900	2.5			
	169	2550	8.71	50500	3.1			
	194	2220	7.59	50200	2.3			
	230	1860	6.38	48700	2.7			
	285	1510	5.15	46700	3.0			
	94	4580	15.65	14600	0.95	RC/RCF 107	Y2 225M4	460/465
	108	3990	13.66	14600	1.10			
	127	3390	11.59	14400	1.25			
	145	2960	10.13	14300	1.45			
	172	2500	8.56	14000	1.70			
	187	2300	7.86	14400	1.30			
	221	1950	6.66	14000	1.50			
	252	1700	5.82	13600	1.75			
	299	1440	4.92	13100	2.0			
55	25	20900	58.65	120000	0.85			
	29	18400	51.76	120000	1.00			
	33	16000	44.87	120000	1.15			
	37	14200	39.92	120000	1.25			
	43	12300	34.41	120000	1.45			
	53	9960	27.96	120000	1.80			
	62	8440	23.71	120000	2.1			
	60	8750	24.57	120000	1.60			
	68	7780	21.85	120000	1.65			
	77	6780	19.03	120000	2.4			
	87	6050	16.98	120000	2.5			
	102	5150	14.48	120000	3.5			
	123	4270	11.99	120000	4.0			
	32	16600	46.65	26600	0.80	RC/RCF 147	Y2 250M4	800/810
	37	14300	40.29	58200	0.90			
	41	12700	35.64	63300	1.00			
	49	10700	29.95	66800	1.20			
	61	8610	24.19	69600	1.40			
	72	7280	20.44	71100	1.65			
	82	6420	18.04	71900	1.65			
	94	5570	15.64	72500	2.3			
	106	4950	13.91	73000	2.5			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
55	123	4270	11.99	73400	3.0	RC/RCF 147	Y2 250M4	800/810
	151	3470	9.74	73800	3.8			
	203	2580	7.25	74200	3.4			
	250	2100	5.89	72500	4.1			
	77	6780	19.04	47800	1.20	RC/RCF 137	Y2 250M4	660/690
	88	5980	16.80	48500	1.35			
	102	5170	14.51	48900	1.55			
	115	4570	12.83	49000	1.75			
	137	3840	10.79	48800	2.1			
	169	3100	8.71	48000	2.5			
	194	2700	7.59	48100	1.90			
	231	2270	6.38	46900	2.2			
	286	1830	5.15	45200	2.5			
75	33	21700	44.87	120000	0.85	RC/RCF 167	Y2 280S4	1190
	37	19300	39.92	120000	0.95			
	43	16700	34.41	120000	1.10			
	53	13500	27.96	120000	1.35			
	62	11500	23.71	120000	1.55			
	60	11900	24.57	120000	1.20			
	68	10600	21.85	120000	1.25			
	78	9210	19.03	120000	1.75			
	87	8220	16.98	120000	1.85			
	102	7000	14.48	120000	2.6			
	123	5800	11.99	116600	2.9			
	145	4950	10.24	112800	3.4			
	49	14500	29.95	56500	0.90	RC/RCF 147	Y2 280S4	940/950
	61	11700	24.19	65100	1.00			
	72	9890	20.44	67900	1.20			
	82	8730	18.04	69500	1.20			
	95	7570	15.64	70800	1.70			
	106	6730	13.91	71600	1.85			
	123	5800	11.99	72400	2.2			
	152	4710	9.74	73100	2.8			
	179	4000	8.26	73500	3.2			
	204	3510	7.25	73100	2.5			
	251	2850	5.89	70100	3.0			
	296	2420	5.00	67600	3.6			
90	37	23200	39.92	120000	0.80	RC/RCF 167	Y2 280M4	1260/1270
	43	20000	34.41	120000	0.90			
	53	16200	27.96	120000	1.10			
	62	13800	23.71	120000	1.30			
	60	14300	24.57	120000	1.00			
	68	12700	21.85	120000	1.00			
	78	11100	19.03	120000	1.45			
	87	9860	16.98	120000	1.50			
	102	8410	14.48	117300	2.1			
	123	6960	11.99	113500	2.4			
	145	5940	10.24	110100	2.9	RC/RCF 147	Y2 280M4	1000/1010
	72	11900	20.44	64800	1.00			
	82	10500	18.04	67100	1.00			
	95	9080	15.64	69000	1.45			
	106	8080	13.91	70200	1.55			
	123	6960	11.99	71400	1.85			
	152	5660	9.74	72500	2.3			
	179	4800	8.26	73000	2.7			
	204	4210	7.25	70900	2.1			
	251	3420	5.89	68300	2.5			
	296	2900	5.00	66100	3.0			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
110	53	19800	27.96	117100	0.90	RC/RCF 167	Y2 315S4	1450/1460
	63	16800	23.71	116900	1.05			
	78	13500	19.03	115500	1.20			
	87	12000	16.98	114300	1.25			
	103	10200	14.48	112200	1.75			
	124	8480	11.99	109300	2.0			
	145	7240	10.24	106500	2.3			
132	63	20100	23.71	107900	0.90	RC/RCF 167	Y2 315M4	1550/1560
	78	16200	19.03	108300	1.00			
	87	14400	16.98	107800	1.05			
	103	12300	14.48	106700	1.45			
	124	10200	11.99	104700	1.65			
	145	8690	10.24	102600	1.95			
160	103	14900	14.48	99700	1.20	RC/RCF 167	Y2 315L14	1540/1550
	124	12300	11.99	98900	1.40			
	145	10500	10.24	97600	1.60			

4. Технические характеристики RCX/RCXF

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда-точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис-фактор	Тип мотор-редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.12	227	5.0	6.07	4270	8.6	RCX/RCXF 67	MS 6314	16/20
	267	4.3	5.18	4050	17			
	305	3.8	4.53	3870	22			
	321	3.6	4.30	3810	22			
	251	4.6	5.50	3360	8.5	RCX/RCXF 57	MS 6314	14/16
	272	4.2	5.07	3270	8.6			
	317	3.6	4.35	3120	19			
	364	3.1	3.79	2980	22			
	389	2.9	3.55	2910	24			
	440	2.6	3.14	2800	25			
	474	2.4	2.91	2730	28			
	523	2.2	2.64	2640	31			
	582	2.0	2.37	2550	35			
	676	1.7	2.04	2430	41			
	719	1.6	1.92	2380	43			
	835	1.4	1.65	2260	49			
0.18	143	12	6.07	4940	3.6	RCX/RCXF 67	MS 7116	17/21
	168	10	5.18	4690	7.3			
	192	8.9	4.53	4490	9.2			
	202	8.5	4.30	4410	9.4			
	218	7.9	6.07	4310	5.4	RCX/RCXF 67	MS 6324	16/20
	255	6.7	5.18	4090	11			
	292	5.9	4.53	3920	14			
	307	5.6	4.30	3850	14			
	350	4.9	3.77	3690	18			
	413	4.2	3.20	3500	24			
	457	3.8	2.89	3380	28			
	519	3.3	2.54	3240	36			
	550	3.1	2.40	3180	40			
	646	2.7	2.04	3020	50			
	158	11	5.50	3880	3.6	RCX/RCXF 57	MS 7116	15.3/17.3
	172	10	5.07	3780	3.6			
	200	8.6	4.35	3600	7.9			
	230	7.5	3.79	3440	9.2			
	240	7.2	5.50	3400	5.4	RCX/RCXF 57	MS 6324	14/16
	261	6.6	5.07	3310	5.4			
	303	5.7	4.35	3150	12			
	348	4.9	3.79	3010	14			
	372	4.6	3.55	2950	15			
	421	4.1	3.14	2830	16			
	453	3.8	2.91	2760	18			
	500	3.4	2.64	2670	20			
	557	3.1	2.37	2580	22			
	647	2.7	2.04	2460	26			
	688	2.5	1.92	2410	28			
	799	2.2	1.65	2290	31			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда-точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис-фактор	Тип мотор-редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.25	145	17	6.07	4890	2.6	RCX/RCXF 67	MS 7126	19/23
	170	14	5.18	4650	5.4			
	194	12	4.53	4450	6.7			
	205	12	4.30	4380	6.8			
	214	11	6.07	4310	3.9	RCX/RCXF 67	MS 7114	17/21
	251	9.5	5.18	4100	7.9			
	287	8.3	4.53	3920	9.9			
	302	7.9	4.30	3860	10			
	345	6.9	3.77	3700	13			
	406	5.9	3.20	3500	17			
	450	5.3	2.89	3390	20			
	511	4.7	2.54	3250	25			
	542	4.4	2.40	3190	28			
	636	3.8	2.04	3020	35			
	160	15	5.50	3840	2.6	RCX/RCXF 57	MS 7126	16/18
	174	14	5.07	3740	2.6			
	202	12	4.35	3560	5.8			
	232	10	3.79	3410	6.7			
	236	10	5.50	3390	3.9	RCX/RCXF 57	MS 7114	14/16
	257	9.3	5.07	3300	3.9			
	299	8.0	4.35	3150	8.5			
	343	7.0	3.79	3010	9.9			
	366	6.5	3.55	2950	11			
	414	5.8	3.14	2830	11			
	446	5.3	2.91	2760	13			
	492	4.8	2.64	2680	14			
	548	4.4	2.37	2580	16			
	637	3.7	2.04	2460	19			
	677	3.5	1.92	2410	20			
	787	3.0	1.65	2300	23			
0.37	174	20	5.18	4570	3.7	RCX/RCXF 67	MS 8016	21/25
	199	18	4.53	4380	4.6			
	209	17	4.30	4310	4.7			
	239	15	3.77	4130	5.9			
	227	16	6.07	4200	2.8	RCX/RCXF 67	MS 7124	19/23
	267	13	5.18	3990	5.6			
	305	12	4.53	3820	7.1			
	321	11	4.30	3760	7.3			
	366	9.7	3.77	3610	9.0			
	431	8.2	3.20	3420	12			
	478	7.4	2.89	3310	14			
	543	6.5	2.54	3170	18			
	575	6.1	2.40	3110	20			
	675	5.2	2.04	2950	26			
	207	17	4.35	3500	4.0	RCX/RCXF 57	MS 8016	18/20
	238	15	3.79	3350	4.6			
	254	14	3.55	3280	5.0			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Передаточное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис-фактор	Тип мотор-редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.37	251	14	5.50	3300	2.8	RCX/RCXF 57	MS 7124	16/18
	272	13	5.07	3210	2.8			
	317	11	4.35	3060	6.1			
	364	9.7	3.79	2930	7.1			
	389	9.1	3.55	2870	7.6			
	440	8.0	3.14	2760	8.1			
	474	7.5	2.91	2690	8.9			
	523	6.8	2.64	2610	10			
	582	6.1	2.37	2520	11			
	676	5.2	2.04	2400	13			
	719	4.9	1.92	2350	14			
0.55	835	4.2	1.65	2240	16	RCX/RCXF 67	MS 8026	22/26
	174	30	5.18	4510	2.5			
	199	26	4.53	4320	3.1			
	209	25	4.30	4260	3.2			
	239	22	3.77	4090	4.0			
	263	20	5.18	3970	3.8	RCX/RCXF 67	MS 8014	21/25
	300	18	4.53	3800	4.7			
	316	17	4.30	3740	4.8			
	360	15	3.77	3590	6.0			
	425	12	3.20	3410	8.1			
	471	11	2.89	3300	9.5			
	535	9.8	2.54	3170	12			
	567	9.3	2.40	3110	13			
	666	7.9	2.04	2950	17			
	732	7.2	1.86	2860	18			
	845	6.2	1.61	2730	18			
	207	25	4.35	3440	2.7	RCX/RCXF 57	MS 8026	19/21
	238	22	3.79	3300	3.1			
	254	21	3.55	3230	3.3			
	287	18	3.14	3110	3.5			
	309	17	2.91	3040	3.9			
	312	17	4.35	3040	4.1	RCX/RCXF 57	MS 8014	18/20
	359	15	3.79	2910	4.7			
	383	14	3.55	2850	5.0			
	434	12	3.14	2740	5.4			
	467	11	2.91	2680	6.0			
	515	10	2.64	2600	6.8			
	574	9.2	2.37	2510	7.5			
	666	7.9	2.04	2390	8.7			
	708	7.4	1.92	2350	9.3			
	823	6.4	1.65	2230	11			
	921	5.7	1.48	2150	12			
	1045	5.0	1.30	2070	13			
0.75	199	36	4.53	4260	2.3	RCX/RCXF 67	MS 90S6	27/31
	209	34	4.30	4200	2.3			
	239	30	3.77	4040	2.9			
	281	26	3.20	3840	3.9			
	267	27	5.18	3900	2.8	RCX/RCXF 67	MS 8024	22/26
	305	24	4.53	3750	3.5			
	321	22	4.30	3690	3.6			
	366	20	3.77	3540	4.4			
	431	17	3.20	3360	6.0			
	478	15	2.89	3260	7.1			
	543	13	2.54	3130	8.9			
	575	13	2.40	3070	9.8			
	675	11	2.04	2920	13			
	743	9.6	1.86	2830	13			
	858	8.3	1.61	2700	14			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда-точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис-фактор	Тип мотор-редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
0.75	238	30	3.79	3240	2.3	RCX/RCXF 57	MS 90S6	24/26
	254	28	3.55	3180	2.4			
	287	25	3.14	3060	2.6			
	309	23	2.91	3000	2.9			
	341	21	2.64	2910	3.3			
	317	23	4.35	2980	3.0	RCX/RCXF 57	MS 8024	19/21
	364	20	3.79	2860	3.5			
	389	18	3.55	2800	3.8			
	440	16	3.14	2700	4.0			
	474	15	2.91	2630	4.4			
	523	14	2.64	2560	5.0			
	582	12	2.37	2470	5.6			
	676	11	2.04	2360	6.5			
	719	10	1.92	2310	6.9			
	835	8.6	1.65	2210	8.0			
	935	7.7	1.48	2130	8.8			
	1060	6.8	1.30	2050	9.3			
1.1	249	42	5.63	5680	2.6	RCX/RCXF 77	MS 90S4	37/40
	262	40	5.35	5590	2.6			
	296	36	4.73	5380	3.5			
	203	52	4.53	4130	1.60	RCX/RCXF 67	MS 90L6	29/33
	214	49	4.30	4070	1.65			
	244	43	3.77	3920	2.0			
	309	34	4.53	3660	2.4	RCX/RCXF 67	MS 90S4	27/31
	326	32	4.30	3610	2.5			
	371	28	3.77	3470	3.1			
	438	24	3.20	3300	4.2			
	485	22	2.89	3200	4.9			
	551	19	2.54	3070	6.2			
	583	18	2.40	3020	6.8			
	685	15	2.04	2870	8.8			
	754	14	1.86	2780	9.1			
	870	12	1.61	2660	9.4			
	1000	11	1.40	2550	9.9			
	243	43	3.79	3120	1.60	RCX/RCXF 57	MS 90L6	26/28
	259	41	3.55	3060	1.70			
	293	36	3.14	2960	1.80			
	316	33	2.91	2900	2.0			
	348	30	2.64	2820	2.3			
	369	28	3.79	2780	2.4	RCX/RCXF 57	MS 90S4	24/26
	394	27	3.55	2730	2.6			
	446	24	3.14	2630	2.8			
	481	22	2.91	2570	3.1			
	530	20	2.64	2500	3.5			
	591	18	2.37	2420	3.9			
	686	15	2.04	2310	4.5			
	729	14	1.92	2270	4.8			
	847	12	1.65	2160	5.6			
	948	11	1.48	2090	6.1			
	1075	9.8	1.30	2010	6.4			
1.5	250	57	5.63	5580	1.90	RCX/RCXF 77	MS 90L4	38/41
	264	54	5.35	5490	1.90			
	298	48	4.73	5300	2.6			
	349	41	4.04	5050	3.5			
	381	38	3.70	4920	4.1			
	434	33	3.25	4720	5.5			
	458	31	3.08	4650	6.2			
	523	27	2.70	4460	7.8			
	581	25	2.43	4310	8.7			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда-точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис-фактор	Тип мотор-редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
1.5	312	46	4.53	3570	1.80	RCX/RCXF 67	MS 90L4	29/33
	328	44	4.30	3520	1.85			
	374	38	3.77	3390	2.3			
	441	33	3.20	3230	3.1			
	488	29	2.89	3140	3.6			
	555	26	2.54	3020	4.6			
	588	24	2.40	2970	5.0			
	690	21	2.04	2820	6.4			
	759	19	1.86	2740	6.7			
	876	16	1.61	2620	7.0			
	1005	14	1.40	2510	7.3			
	372	39	3.79	2700	1.80	RCX/RCXF 57	MS 90L4	26/28
	397	36	3.55	2650	1.90			
	450	32	3.14	2560	2.0			
	484	30	2.91	2510	2.3			
	534	27	2.64	2440	2.6			
	595	24	2.37	2360	2.9			
	691	21	2.04	2260	3.3			
	734	20	1.92	2220	3.5			
	853	17	1.65	2120	4.1			
	955	15	1.48	2050	4.5			
	1080	13	1.30	1980	4.7			
2.2	298	70	4.73	5180	1.75	RCX/RCXF 77	MS 100L14	45/48
	349	60	4.04	4950	2.4			
	381	55	3.70	4820	2.8			
	434	48	3.25	4640	3.8			
	458	46	3.08	4560	4.2			
	523	40	2.70	4380	5.3			
	581	36	2.43	4250	5.9			
	662	32	2.13	4080	6.3			
	750	28	1.88	3920	6.7			
	846	25	1.67	3780	7.0			
	991	21	1.42	3590	7.3			
	374	56	3.77	3280	1.55	RCX/RCXF 67	MS 100L14	36/40
	441	48	3.20	3130	2.1			
	488	43	2.89	3050	2.5			
	555	38	2.54	2940	3.1			
	588	36	2.40	2890	3.4			
	690	30	2.04	2760	4.4			
	759	28	1.86	2680	4.6			
	876	24	1.61	2570	4.8			
	1005	21	1.40	2460	5.0			
	450	47	3.14	2450	1.40	RCX/RCXF 57	MS 100L14	33/35
	534	39	2.64	2340	1.75			
	595	35	2.37	2280	1.95			
	691	30	2.04	2190	2.3			
	734	29	1.92	2150	2.4			
	853	25	1.65	2060	2.8			
	955	22	1.48	1990	3.1			
	1080	19	1.30	1930	3.2			
3.0	217	132	6.45	7130	1.45	RCX/RCXF 87	MS 100L24	66/71
	252	114	5.56	6830	2.0			
	276	104	5.07	6650	2.4			
	311	92	4.50	6430	3.2			
	370	77	3.78	6100	3.9			
	296	97	4.73	5050	1.25	RCX/RCXF 77	MS 100L24	49/52
	347	83	4.04	4830	1.75			
	378	76	3.70	4720	2.0			
	431	67	3.25	4550	2.7			
	455	63	3.08	4480	3.1			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
3.0	371	77	3.77	3150	1.15	RCX/RCXF 67	MS 100L24	40/44
	438	66	3.20	3030	1.55			
	485	59	2.89	2950	1.80			
	551	52	2.54	2850	2.3			
	583	49	2.40	2810	2.5			
	685	42	2.04	2690	3.2			
	754	38	1.86	2610	3.3			
	870	33	1.61	2510	3.5			
	1000	29	1.40	2410	3.6	RCX/RCXF 57	MS 100L24	37/39
	446	64	3.14	2330	1.00			
	530	54	2.64	2240	1.30			
	591	49	2.37	2180	1.40			
	686	42	2.04	2100	1.65			
	729	39	1.92	2070	1.75			
	847	34	1.65	1990	2.0			
	948	30	1.48	1930	2.2			
	1075	27	1.30	1870	2.4	RCX/RCXF 87	MS 112M4	71/76
4.0	255	150	5.56	6630	1.50			
	280	137	5.07	6470	1.85			
	316	121	4.50	6260	2.4			
	375	102	3.78	5960	3.0			
	351	109	4.04	4670	1.30	RCX/RCXF 77	MS 112M4	55/58
	383	100	3.70	4560	1.55			
	437	87	3.25	4410	2.1			
	461	83	3.08	4350	2.3			
	527	73	2.70	4190	3.0			
	585	65	2.43	4070	3.3			
	667	57	2.13	3920	3.5			
	755	51	1.88	3780	3.7			
	852	45	1.67	3650	3.9	RCX/RCXF 67	MS 112M4	47/51
	998	38	1.42	3480	4.1			
	444	86	3.20	2870	1.15			
	492	78	2.89	2810	1.35			
	559	68	2.54	2730	1.75			
	592	65	2.40	2690	1.90			
	695	55	2.04	2580	2.4			
	765	50	1.86	2520	2.5			
	883	43	1.61	2420	2.6	RCX/RCXF 57	MS 112M4	44/46
	1015	38	1.40	2330	2.8			
	538	71	2.64	1670	0.95			
	599	64	2.37	1780	1.10			
	696	55	2.04	1910	1.25			
	740	52	1.92	1940	1.35			
	859	44	1.65	1900	1.55			
	962	40	1.48	1840	1.70			
5.5	1090	35	1.30	1790	1.80	RCX/RCXF 107	MS 132S4	135/150
	216	245	6.63	10500	1.90			
	255	205	5.61	9980	2.2			
	276	191	5.19	9760	3.7			
	307	171	4.65	9460	4.1	RCX/RCXF 97	MS 132S4	105/110
	247	215	5.79	8380	1.95			
	291	180	4.91	8010	2.2			
	316	166	4.52	7820	3.6			
	354	149	4.04	7580	4.0			
	393	134	3.64	7350	4.4			
	434	121	3.30	7140	4.9			
	489	107	2.92	6890	5.5			
	541	97	2.64	6690	6.1			
	638	82	2.24	6360	7.2			


Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
5.5	731	72	1.96	6110	7.9	RCX/RCXF 97	MS 132S4	105/110
	874	60	1.64	5780	8.4			
	1010	52	1.42	5530	8.8			
	318	165	4.50	6040	1.75	RCX/RCXF 87	MS 132S4	77/82
	378	139	3.78	5770	2.2			
	411	128	3.48	5640	3.2			
	463	113	3.09	5460	3.6			
	518	101	2.76	5290	4.0			
	576	91	2.48	5130	4.4			
	664	79	2.15	4930	4.9			
	440	119	3.25	4220	1.50	RCX/RCXF 77	MS 132S4	62/65
	464	113	3.08	4160	1.70			
	530	99	2.70	4030	2.2			
	589	89	2.43	3920	2.4			
	671	78	2.13	3780	2.6			
	761	69	1.88	3660	2.7			
	858	61	1.67	3540	2.8			
	1005	52	1.42	3380	3.0			
	563	93	2.54	2550	1.25	RCX/RCXF 67	MS 132S4	52/56
	596	88	2.40	2520	1.40			
	700	75	2.04	2430	1.80			
	770	68	1.86	2380	1.85			
	889	59	1.61	2300	1.95			
	1020	51	1.40	2220	2.0			
	700	75	2.04	665	0.90	RCX/RCXF 57	MS 132S4	49/51
	745	71	1.92	755	1.00			
	866	61	1.65	940	1.15			
	969	54	1.48	1020	1.25			
	1095	48	1.30	1160	1.30			
7.5	216	330	6.63	10100	1.40	RCX/RCXF 107	MS 132M4	155/170
	255	280	5.61	9690	1.60			
	276	260	5.19	9490	2.7			
	307	235	4.65	9210	3.0			
	340	210	4.20	8950	3.9			
	247	290	5.79	8080	1.45	RCX/RCXF 97	MS 132M4	125/130
	291	245	4.91	7750	1.60			
	316	225	4.52	7580	2.6			
	354	205	4.04	7360	2.9			
	393	182	3.64	7160	3.3			
	434	165	3.30	6960	3.6			
	489	146	2.92	6730	4.1			
	318	225	4.50	5760	1.30	RCX/RCXF 87	MS 132M4	99/105
	378	189	3.78	5530	1.60			
	411	174	3.48	5420	2.3			
	463	155	3.09	5260	2.6			
	518	138	2.76	5110	2.9			
	576	124	2.48	4970	3.3			
	664	108	2.15	4780	3.6			
	741	97	1.93	4640	3.7			
	894	80	1.60	4400	3.9			
	1030	70	1.39	4230	4.2	RCX/RCXF 77	MS 132M4	83/86
	440	163	3.25	3820	1.10			
	464	154	3.08	3890	1.25			
	530	135	2.70	3820	1.60			
	589	122	2.43	3730	1.75			
	671	107	2.13	3620	1.85			
	761	94	1.88	3510	2.0			
	858	84	1.67	3400	2.1			
	1005	71	1.42	3260	2.2			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
7.5	563	127	2.54	1500	0.95	RCX/RCXF 67	MS 132M4	75/79
	596	120	2.40	1610	1.00			
	700	102	2.04	1810	1.30			
	770	93	1.86	1930	1.35			
	889	81	1.61	2060	1.40			
	1020	70	1.40	2080	1.50			
11.0	277	380	5.19	9000	1.85	RCX/RCXF 107	MS 160M4	170/185
	310	340	4.65	8770	2.0			
	343	305	4.20	8560	2.7			
	377	280	3.81	8360	3.0			
	425	245	3.38	8100	3.4			
	469	225	3.07	7900	3.7			
	545	193	2.64	7580	4.3	RCX/RCXF 97	MS 160M4	135/145
	318	330	4.52	7150	1.80			
	356	295	4.04	6970	2.0			
	396	265	3.64	6800	2.2			
	437	240	3.30	6640	2.5			
	493	215	2.92	6440	2.8			
	545	193	2.64	6280	3.1			
	643	163	2.24	6000	3.6			
	736	143	1.96	5790	4.0			
	880	119	1.64	5500	4.2			
	1015	103	1.42	5280	4.4			
	414	255	3.48	5030	1.60	RCX/RCXF 87	MS 160M4	110/115
	466	225	3.09	4910	1.80			
	522	200	2.76	4790	2.0			
	580	181	2.48	4680	2.2			
	669	157	2.15	4530	2.5			
	747	141	1.93	4400	2.5			
	900	117	1.60	4200	2.8			
	1035	102	1.39	4050	2.9			
	593	177	2.43	1890	1.20	RCX/RCXF 77	MS 160M4	96/99
	676	155	2.13	2140	1.30			
	766	137	1.88	2330	1.35			
	864	122	1.67	2460	1.40			
	1010	104	1.42	2580	1.50			
15.0	281	510	5.19	8440	1.35	RCX/RCXF 107	MS 160L4	210/225
	314	455	4.65	8260	1.50			
	348	410	4.20	8100	2.0			
	383	375	3.81	7930	2.2			
	431	330	3.38	7720	2.5			
	475	300	3.07	7540	2.8			
	553	260	2.64	7260	3.2			
	634	225	2.30	7010	3.7			
	747	192	1.95	6710	4.0			
	855	168	1.71	6470	4.2			
	1010	142	1.44	6170	4.6	RCX/RCXF 97	MS 160L4	180/185
	323	445	4.52	6660	1.35			
	361	395	4.04	6530	1.50			
	401	355	3.64	6400	1.65			
	443	325	3.30	6270	1.85			
	499	285	2.92	6110	2.1			
	552	260	2.64	5970	2.3			
	652	220	2.24	5730	2.7			
	746	192	1.96	5550	3.0			
	892	161	1.64	5290	3.2			
	1030	139	1.42	5090	3.3			
	420	340	3.48	4260	1.20	RCX/RCXF 87	MS 160L4	150/155
	473	305	3.09	4510	1.35			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
15	529	270	2.76	4430	1.50	RCX/RCXF 87	MS 160L4	150/155
	588	245	2.48	4350	1.65			
	678	210	2.15	4230	1.80			
	757	189	1.93	4130	1.90			
	913	157	1.60	3960	2.0			
	1050	137	1.39	3840	2.1			
18.5	349	505	4.20	7710	1.65	RCX/RCXF 107	Y2 180M4	230/250
	384	460	3.81	7580	1.80			
	433	410	3.38	7400	2.0			
	477	370	3.07	7250	2.2			
	555	320	2.64	7010	2.6			
	636	280	2.30	6780	3.0			
	750	235	1.95	6510	3.2			
	858	205	1.71	6290	3.4			
	1015	174	1.44	6020	3.7	RCX/RCXF 97	Y2 180M4	200/210
	402	440	3.64	6060	1.35			
	444	400	3.30	5960	1.50			
	501	355	2.92	5830	1.70			
	554	320	2.64	5710	1.85			
	654	270	2.24	5510	2.2			
	749	235	1.96	5350	2.4			
	895	197	1.64	5120	2.6			
	1035	171	1.42	4940	2.7	RCX/RCXF 87	Y2 180M4	175/180
	531	335	2.76	3040	1.20			
	590	300	2.48	3340	1.35			
	680	260	2.15	3630	1.50			
	760	235	1.93	3820	1.55			
	916	193	1.60	3770	1.65			
	1055	168	1.39	3670	1.75			
22	349	600	4.20	7330	1.40	RCX/RCXF 107	Y2 180L4	245/260
	384	545	3.81	7230	1.50			
	433	485	3.38	7090	1.70			
	477	440	3.07	6960	1.90			
	555	380	2.64	6760	2.2			
	636	330	2.30	6560	2.5			
	750	280	1.95	6320	2.7			
	858	245	1.71	6120	2.9			
	1015	205	1.44	5870	3.1	RCX/RCXF 97	Y2 180L4	215/220
	402	520	3.64	5720	1.15			
	444	475	3.30	5620	1.25			
	501	420	2.92	5560	1.40			
	554	380	2.64	5460	1.55			
	654	320	2.24	5300	1.85			
	749	280	1.96	5160	2.0			
	895	235	1.64	4960	2.2			
	1035	205	1.42	4790	2.2	RCX/RCXF 87	Y2 180L4	190/220
	531	395	2.76	1270	1.00			
	590	355	2.48	1710	1.15			
	680	310	2.15	2160	1.25			
	760	275	1.93	2450	1.30			
	916	230	1.60	2750	1.35			
	1055	200	1.39	3030	1.45			
30	434	660	3.38	6370	1.25	RCX/RCXF 107	Y2 200L4	330/345
	479	600	3.07	6310	1.40			
	557	515	2.64	6180	1.60			
	638	450	2.30	6050	1.85			
	752	380	1.95	5870	2.0			
	860	335	1.71	5720	2.1			
	1020	280	1.44	5520	2.3			

Мощность, кВт	Обороты выходного вала, мин ⁻¹	Крутящий момент, Нм	Переда- точное число	Радиальная нагрузка, Н	Сервис- фактор	Тип мотор- редуктора	Двигатель IEC	Масса, кг
30	503	570	2.92	3120	1.05	RCX/RCXF 97	Y2 200L4	295/305
	556	515	2.64	3560	1.15			
	656	435	2.24	4050	1.35			
	751	380	1.96	4450	1.50			
	898	320	1.64	4580	1.60			
	1040	275	1.42	4450	1.65			
37	434	810	3.38	4470	1.00	RCX/RCXF 107	Y2 225S4	380/395
	479	740	3.07	4950	1.10			
	557	635	2.64	5530	1.30			
	638	555	2.30	5610	1.50			
	752	470	1.95	5490	1.65			
	860	410	1.71	5370	1.70			
	1020	345	1.44	5220	1.85			
45	434	990	3.38	1360	0.85	RCX/RCXF 107	Y2 225M4	405/420
	479	900	3.07	2080	0.90			
	557	770	2.64	2970	1.10			
	638	675	2.30	3640	1.25			
	752	570	1.95	4200	1.35			
	860	500	1.71	4540	1.40			
	1020	420	1.44	4880	1.55			


5. Габаритные и присоединительные размеры RC.

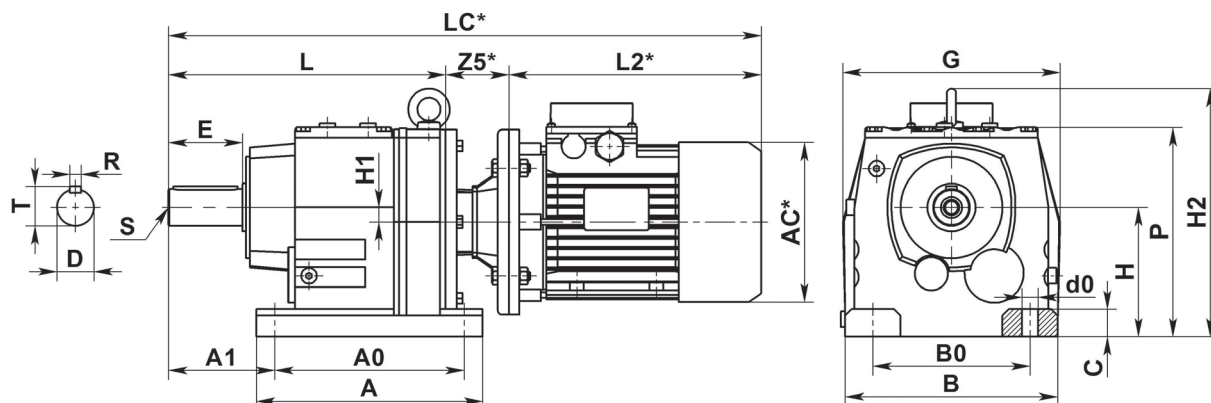

* смотри стр. 62...63

типо- размер	присоединительные размеры, мм					выходной вал, мм					габаритные размеры, мм							
	H	A0	B0	A1	d0	D	R	T	E	S	L	A	B	G	C	P	H1	H2
RC 17	75-0.5	110	110	58	9	20k6	6	22.5	40	M6	207	131	135	140	12	134	0	-
RC 27	90-0.5	130	110	75	9	25k6	8	28	50	M10	193	152	145	151	18	147	3.4	-
RC 37	90-0.5	130	110	75	9	25k6	8	28	50	M10	201	160	145	145	18	151	10.1	-
RC 47	115-0.5	165	135	90	13.5	30k6	8	33	60	M10	235	195	170	178	24	187	14	-
RC 57	115-0.5	165	135	100	13.5	35k6	10	38	70	M12	257	200	190	202	24	187	11.2	-
RC 67	130-0.5	195	150	100	14	35k6	10	38	70	M12	280	235	210	215	30	212	20.7	243
RC 77	140-0.5	205	170	115	17.5	40k6	12	43	80	M16	300	245	230	235	30	228	15.9	269
RC 87	180-0.5	260	215	140	17.5	50k6	14	53.5	100	M16	372	310	290	297	45	295	12.6	345
RC 97	225-0.5	310	250	160	22	60m6	18	64	120	M20	440	365	340	348	55	368	10.2	418
RC 107	250-0.5	370	290	185	26	70m6	20	74.5	140	M20	495	440	400	409	65	408	20.4	475
RC 137	315-1	410	340	220	33	90m6	25	95	170	M24	589	490	450	458	70	495	25.1	562
RC 147	355-1	500	380	260	39	110m6	28	116	210	M24	695	590	530	540	80	565	33.4	637
RC 167	425-1	580	500	270	39	120m6	32	127	210	M24	790	670	660	670	100	675	59.9	749

Габаритные и присоединительные размеры RCF

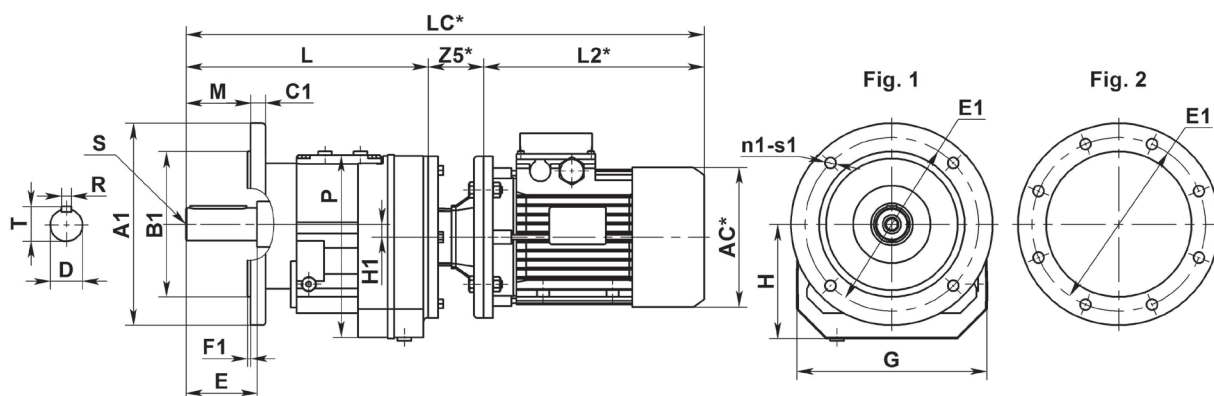


* смотри стр. 62...63

Типо- размер	присоединительные размеры, мм									выходной вал, мм					габаритные размеры, мм				
	Fig.	A1	E1	B1	M	C1	F1	n1	S1	D	E	T	R	S	H1	L	G	P	H
RCF 17	Fig.1	120 140**	100 115	80j6 95j6	40	8 9	3 3	4	6.5 8.5	20k6	40	22.5	6	M6	0	215	130	135	76
RCF 27	Fig.1	120 140 160	100 115 130	80j6 95j6 110j6	50	8 9 10	3 3 3.5	4	6.5 8.5 8.5	25k6	50	28	8	M10	3.4	199	142	149	92
RCF 37	Fig.1	120 160** 200	100 130 165	80j6 110j6 130j6	50	8 10 12	3 3.5 3.5	4	6.6 9 11	25k6	50	28	8	M10	10.1	207	161	155	94
RCF 47	Fig.1	140 160 200**	115 130 165	95j6 110j6 130j6	60	10 10 12	3 3.5 3.5	4	9 9 11	30k6	60	33	8	M10	14	235	178	190	118
RCF 57	Fig.1	160 200** 250	130 165 215	110j6 130j6 180j6	70	10 12 15	3.5 3.5 4	4	9 11 13.5	35k6	70	38	10	M12	11.2	257	202	193	121
RCF 67	Fig.1	200** 250	165 215	130j6 180j6	70	12 15	3.5 4	4	11 13.5	35k6	70	38	10	M12	20.7	280	215	216	134
RCF 77	Fig.1	250** 300	215 265	180j6 230j6	80	15 18.5	4 4	4	13.5 13.5	40k6	80	43	12	M16	15.9	300	235	232	144
RCF 87	Fig.1	300** 350	265 300	230j6 250h6	100	16 18	4 5	4	13.5 17.5	50k6	100	53.5	14	M16	12.6	372	297	299	184
RCF 97	Fig.1 Fig.2	350** 450	300 400	250h6 350h6	120	18 22	5 5	4 8	17.5 17.5	60m6	120	64	18	M20	10.2	440	348	374	230
RCF 107	Fig.1 Fig.2	350 450	300 400	250h6 350h6	140	20 22	5 5	4 8	17.5 17.5	70m6	140	74.5	20	M20	20.4	495	409	413	255
RCF 137	Fig.2	450 550	400 500	350h6 450h6	170	22 25	5 5	8	17.5 17.5	90m6	170	95	25	M24	25.1	589	458	500	320
RCF 147	Fig.2	450 550	400 500	350h6 450h6	210	22 25	5 5	8	17.5 17.5	110m6	210	116	28	M24	33.4	695	540	571	361
RCF 167	Fig.2	550 660	500 600	450h6 550h6	210	25 28	5 6	8	17.5 22	120m6	210	127	32	M24	59.9	790	670	680	430

**стандартный фланец


6. Габаритные и присоединительные размеры RCX

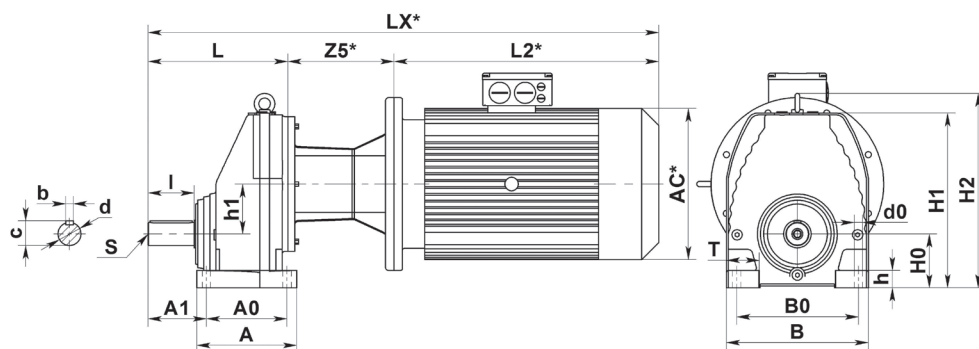

* смотри стр. 62...63

Типо- размер	присоединительные размеры, мм					размеры вала, мм						габаритные размеры, мм							
	H0	A0	B0	A1	d0	d	b	C	I	S	L	A	B	H1	H2	T	h	h1	
RCX 57	63-0.5	110	125	56	11	20k6	6	22.5	40	M6	174	137	156	202	/	31	18	52	
RCX 67	80-0.5	120	135	75	14	25k6	8	28	50	M10	201	150	170	226	/	35	20	60	
RCX 77	90-0.5	150	170	85	18	30k6	8	33	60	M10	227	190	204	271	311	50	25	72	
RCX 87	100-0.5	160	215	110	18	40k6	12	43	80	M16	269	206	266	332	372	60	30	93.5	
RCX 97	112-0.5	185	250	140	22	50k6	14	53.5	100	M16	316	240	320	393	440	70	35	116	
RCX 107	140-0.5	210	310	152	22	60m6	18	64	120	M20	364	260	360	459	506	80	45	130	

Габаритные и присоединительные размеры RCXF

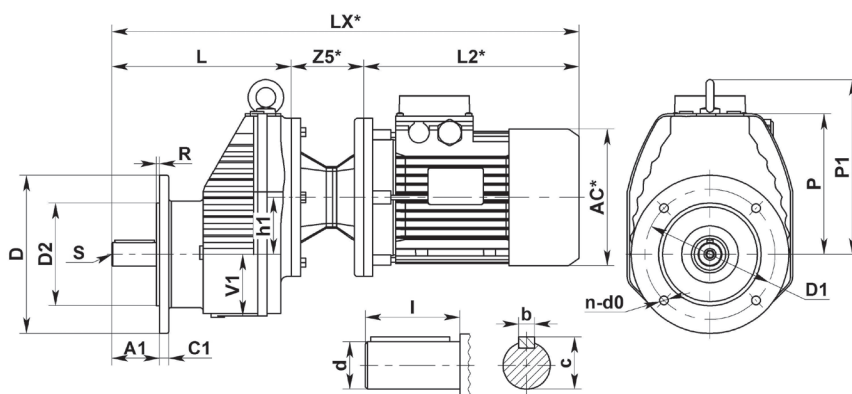

* смотри стр. 62...63

Типоразмер	присоединительные размеры, мм						размеры вала, мм						габаритные размеры, мм					
	D	D1	D2	A1	R	d0	d	b	c	I	S	P	P1	C1	L	h1	v1	
RCXF 57	140	115	95j6	40	3	9	20k6	6	22.5	40	M6	139	/	10	174	52	62	
	160	130	110j6		3.5	9												
	200	165	130j6		3.5	11												
RCXF 67	160	130	110j6	50	3.5	9	25k6	8	28	50	M10	147	/	10	201	60	70	
	200	165	130j6		3.5	11												
	250	215	180j6		4	13.5												
RCXF 77	200	165	130j6	60	3.5	11	30k6	8	33	60	M10	181	221	12	227	72	78	
	250	215	180j6		4	13.5												
RCXF 87	250	215	180j6	80	4	13.5	40k6	12	43	80	M16	232	272	15	269	93.5	98	
	300	265	230j6		4	13.5												
RCXF 97	300	265	230j6	100	4	13.5	50k6	14	53.5	100	M16	281	328	16	316	116	118	
	350	300	250h6		5	17.5												
RCXF 107	350	300	250h6	120	5	17.5	60m6	18	64	120	M20	319	366	18	364	130	135	
	450	400	350h6		5	17.5												

7. Габаритные размеры мотор-редукторов серии R

Типоразмер	Двигатель ИЕС	AC	L2	Z5	LC	LX
R 17	MS 63	130	207	72	453	
	MS 71	145	225		471	
	MS 80	155	245	106	525	
R 27	MS 63	130	207	72	472	
	MS 71	145	225		490	
	MS 80	155	245	106	508	
	MS 90S	175	280		579	
	MS 90L	185	310		609	
R 37	MS 63	130	207	72	480	
	MS 71	145	225		498	
	MS 80	155	245	106	552	
	MS 90S	175	280		587	
	MS 90L	185	310		617	
R 47	MS 63	130	207	66	508	
	MS 71	145	225		526	
	MS 80	155	245	99	579	
	MS 90S	175	280		614	
	MS 90L	185	310		644	
	MS 100L	215	320	134	689	
	MS 112M	240	340		709	
R 57	MS 63	130	207	66	530	447
	MS 71	145	225		548	465
	MS 80	155	245	99	601	518
	MS 90S	175	280		636	553
	MS 90L	185	310		666	583
	MS 100L	215	320	134	711	628
	MS 112M	240	340		731	648
R 67	MS 63	130	207	66	553	474
	MS 71	145	225		571	492
	MS 80	155	245	99	624	545
	MS 90S	175	280		659	580
	MS 90L	185	310		689	610
	MS 100L	215	320	134	734	655
	MS 112M	240	340		754	675
R 77	MS 63	130	207	60	567	494
	MS 71	145	225		585	512
	MS 80	155	245	92	637	564
	MS 90S	175	280		672	599
	MS 90L	185	310		702	629
	MS 100L	215	320	126	746	673
	MS 112M	240	340		766	693
	MS 132S	275	395	179	874	801
	MS 132M	275	435		914	841

Типоразмер	Двигатель ИЕС	АС	L2	Z5	LC	LX
R 87	MS 80	155	245	87	704	601
	MS 90S	175	280		739	636
	MS 90L	185	310		769	666
	MS 100L	215	320	121	813	710
	MS 112M	240	340		833	730
	MS 132S	275	395	174	941	838
	MS 132M		435		981	878
	MS 160M	330	505	232	1109	1006
	MS 160L		560		1164	1061
	Y2 180L, M	380	630		1234	1131
R 97	MS 100L	215	320	116	876	752
	MS 112M	240	340		896	772
	MS 132S	275	395	169	1004	880
	MS 132M		435		1044	920
	MS 160M	330	505	227	1172	1048
	MS 160L		560		1227	1103
	Y2 180L, M	380	630		1297	1173
	Y2 200L	420	660	268	1368	1244
	Y2 225M	470	705	283	1428	1304
R 107	MS 100L	215	320	110	925	794
	MS 112M	240	340		945	814
	MS 132S	275	395	163	1053	922
	MS 132M		435		1093	962
	MS 160M	330	505	221	1221	1090
	MS 160L		560		1276	1145
	Y2 180L, M	380	630		1346	1215
	Y2 200L	420	660	262	1417	1286
	Y2 225M	470	705	277	1477	1346
R 137	MS 132S	275	395	156	1140	
	MS 132M		435		1180	
	MS 160M	330	505	214	1308	
	MS 160L		560		1363	
	Y2 180L, M	380	630		1433	
	Y2 200L	420	660	255	1504	
	Y2 225M	470	705	270	1564	
R 147	MS 132S	275	395	148	1238	
	MS 132M		435		1278	
	MS 160M	330	505	206	1406	
	MS 160L		560		1461	
	Y2 180L, M	380	630		1531	
	Y2 200L	420	660	247	1602	
	Y2 225M	470	705	262	1662	
	Y2 250M	510	770	336	1801	
	Y2 280S	580	845		1876	
	Y2 280M	580	895		1926	
R 167	MS 160M	330	505	198	1493	
	MS 160L		560		1548	
	Y2 180L, M	380	630		1618	
	Y2 200L	420	660	239	1689	
	Y2 225M	470	705	254	1749	
	Y2 250M	510	770	328	1888	
	Y2 280S	580	845		1963	
	Y2 280M	580	895		2013	

8. Габаритные размеры моторного фланца ИЕС для стандартных электродвигателей

Fig.1







Fig.2

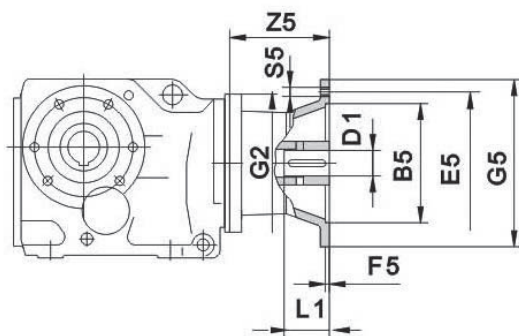

Тип мотор-редукторов	Двигатель	Fig	B5	E5	F5	G2	G5	S5	Z5	D1	L1	T1	U1
R...27 R...37	MS 63	1	95	115	3,5	120	140	M8	72	11	23	12,8	4
	MS 71		110	130			160			14	30	16,3	5
	MS 80		130	165	4,5		200	M10	106	19	40	21,8	6
	MS 90									24	50	27,3	8
R..47 R..57 R...67	MS 63	1	95	115	3,5	160	140	M8	66	11	23	12,8	4
	MS 71		110	130			160			14	30	16,3	5
	MS 80		130	165	4,5		200	M10	99	19	40	21,8	6
	MS 90									24	50	27,3	8
	MS 100		180	215	5		250	M12	134	28	60	31,3	8
	MS 112												
R..77	MS 63	1	95	115	3,5	200	140	M8	60	11	23	12,8	4
	MS 71		110	130			160			14	30	16,3	5
	MS 80		130	165	4,5		200	M10	92	19	40	21,8	6
	MS 90									24	50	27,3	8
	MS 100		180	215	5		250	M12	126	28	60	31,3	8
	MS 112												
	MS 132S MS 132M MS 132ML		230	265	5		300		179	38	80	41.3	10
	R..87		1	130	165		4,5	250	200	M10	87	19	40
MS 90		24				50			27,3			8	
MS 100	180	215		5	250	M12	121		28	60	31,3	8	
MS 112													
MS 132S MS 132M MS 132ML	230	265		5	300	M12	174		38	80	41.3	10	
MS 160 Y2 180	250	300		6	350	M16	232		42	110	45.3	12	
									48		51.8	14	

Fig.1







Fig.2

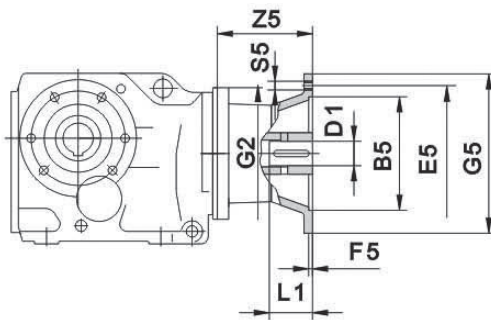

тип мотор-редукторов	Двигатель	Fig	B5	E5	F5	G2	G5	S5	Z5	D1	L1	T1	U1						
R..97	MS 100	1	180	215	5	300	250	M12	116	28	60	31,3	8						
	MS 112																		
	MS 132S MS 132M		230	265			300		M12	169	38	80	41.3	10					
	MS 132ML																		
	MS 160		250	300	6		350	M16	227	42 48	110	45.3 51.8	12 14						
	Y2 180																		
	Y2 200		300	350	7		400		268	55	59.3	16							
	Y2 225	2											350	400	450	283	60	140	64.4
R..107	MS 100	1	180	215	5	350	250	M12	110	28	60	31,3	8						
	MS 112																		
	MS 132S MS 132M		230	265			300		M12	163	38	80	41.3	10					
	MS 132ML																		
	MS 160		250	300	6		350	M16	221	42 48	110	45.3 51.8	12 14						
	Y2 180																		
	Y2 200		300	350	7		400		262	55	59.3	16							
	Y2 225	2											350	400	450	277	60	140	64.4
R..137	MS 132S	1	230	265	5	400	300	M12	156	38	80	41.3	10						
	MS 132M																		
	MS 132ML																		
	MS 160		250	300	6		350	M16	214	42 48	110	45.3 51.8	12 14						
	Y2 180																		
	Y2 200								300	350		7	400	255	55	59.3	16		
	Y2 225	2	350	400	450		270				60							140	64.4
R...147	MS 132S	1	230	265	5	450	300	M12	148	38	80	41.3	10						
	MS 132M																		
	MS 132ML																		
	MS 160		250	300	6		350	M16	206	42 48	110	45.3 51.8	12 14						
	Y2 180																		
	Y2 200								300	350		7	400	247	55	140	59.3	16	
	Y2 225	350	400	450	262		60				64.4								18
	Y2 250							2	450	500			550	336	65 75		79.9	20	
	Y2 280																		
K..167	MS 160	1	250	300	6	550	350	M16	198	42 48	110	45.3 51.8	12 14						
	Y2 180																		
	Y2 200													300	350	7	400	239	55
	Y2 225	2	350	400	450		254		60	64.4	18								
	Y2 250											450	500						
	Y2 280																		

